

5.961-043
07/03CCC

 **KÄRCHER**

A 2201

操作手册





简要说明



安全注意事项



操作吸尘器



保养/维护




服务



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
D-71364 Winnenden (Germany)
电话 +49 71 95 14-2233 /-2323
传真 +49 71 95 14-2472
E-mail admin@de.kaercher.com
www.karcher.com

凯驰（上海）清洁系统有限公司
上海市外高桥保税区希雅路 69 号 15 楼 5 层东区
200131 中国
电话 +8621-50463579 50462823
传真 +8621-50461325

简要说明

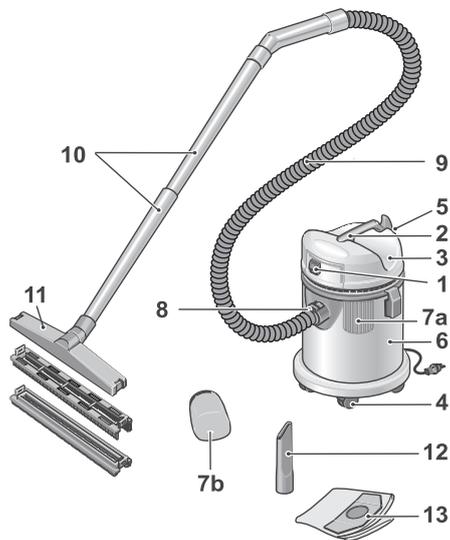

首次使用前

打开机器包装，确认所列零部件是否齐全。过滤袋和旋转脚轮在集尘筒内。旋转脚轮须安装到机身（请参阅“准备”部分）。

机器如果在运输过程中造成损坏，请通知您购机的商家。

1 启/闭开关

2 提把

用于在楼梯等处提携设备。

3 电机舱

带有固定扣

4 旋转脚轮

便于从后面拖动设备

5 附件存放仓

用于存放附件

6 集尘筒

收集吸入的干、湿污物

7 过滤器

过滤悬浮颗粒，保护涡轮机

7a 筒式过滤器

置入用于干吸

7b 泡沫过滤器

置入用于湿吸

8 吸尘软管接头

9 吸尘软管

10 吸管

11 带插件的地面吸扒

可用于湿吸和干吸

12 缝隙吸扒

边沿、缝隙或暖气片周围使用

13 纸质滤尘袋

干吸后彻底清空机内灰尘

安全注意事项

正确使用

本吸尘器干湿两用，使用时请遵守本操作说明中的说明及安全注意事项。

首次使用机器前，请阅读操作说明，并按说明操作。

本机器使用仅限于

- 家庭使用
- 使用凯驰公司认可的附件及备件。

一般安全注意事项

儿童和青少年必须在监护下使用机器。

总开关开启时必须由人照看。

电源连接

电源电压必须与产品铭牌所示电压吻合。



谨防触电！

切勿用潮湿的手接触电源插头。

每次使用前，请检查电源线和电源插头有无损坏。如果电源线出现损坏，立即请特约的客户服务网点或电工予以更换。

在潮湿的房间（如浴室）使用时，机器所接插座必须是串联了接地故障断路器的插座。如有疑问，请向电工咨询。

⚠ 谨防爆炸！

切勿用机器抽取爆炸性液体、易燃气体、爆炸性灰尘或未经稀释的酸液或溶剂！

这包括汽油、涂料稀释剂和燃料油，这些物质在抽吸气体的搅动下会形成爆炸性蒸汽或混合物。丙酮、未经稀释的酸液和溶剂以及铝和镁的微粒也不能用本设备抽吸。而且，这些物质可能会腐蚀机器材料。

切勿用机器抽取正在燃烧或闪烧的物体。

在具有潜在危险的场所（如加油站）使用机器时，必须遵守相关的安全规章。不得在具有潜在爆炸危险的场所使用机器。

环保措施

包装物的处置

包装物可回收利用。请送交回收设施处置。


机器处置

关于如何进行符合环保要求的处置，请与凯驰的经销商联系。


操作吸尘器

准备

- 取下电机舱，将旋转脚轮从集尘筒中取出。
- 安装旋转脚轮。

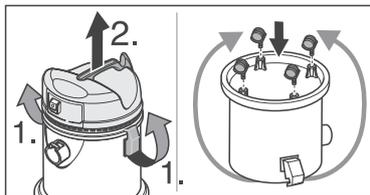

- 将电机舱置于集尘筒上并关闭。
注意：电机舱只有一种安装位置（开关朝前）。
- 连接附件。

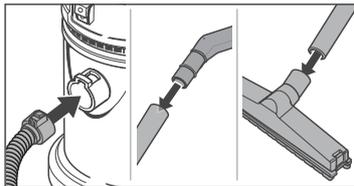


开机

⚠ 注意：

切勿在未装过滤器的情况下使用机器。

- 插入电源插头。

- 打开机器电源。

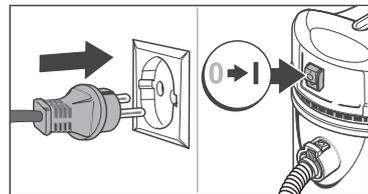

地面吸机的使用

⚠ 注意：


将吸尘器由湿吸转为干吸时，请注意：

i 如果您在过滤器仍然潮湿的时候抽取干燥的灰尘，灰尘将粘附在过滤器上造成堵塞，并可能因此对设备造成无法修复的损坏。


因此：切记潮湿的过滤器干燥后方可使用！

干吸——顽固污渍

- 机器可实现无尘清空，因此我们建议您插入纸质滤尘袋。这样做的好处是不会过快弄脏过滤器。

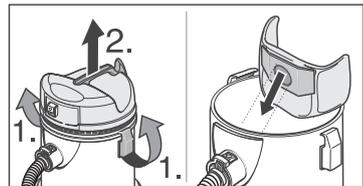


- 安装顽固污渍清洁配件。




干吸——地毯

- 机器可实现无尘清空，因此我们建议您插入纸质滤尘袋。这样做的好处是不会过快弄脏过滤器。
- 安装地毯清洁插件。




缝隙吸扒的使用

缝隙吸扒可干湿两用。

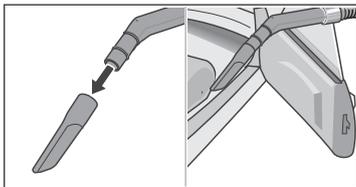

湿吸

- 切勿使用纸质滤尘袋。
- 取下筒式过滤器，换上泡沫过滤器。

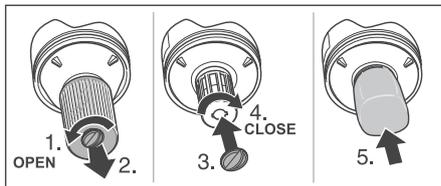

注意：


如果机器有泡沫或液体溢出，请立即关闭电源。

i 集尘筒装满时，浮子将关闭吸尘口，吸尘涡轮机以更高的速度运转。请立即关闭机器电源并清空集尘筒。




暂停

- 关闭机器电源。
- 暂停使用前将附件收入机器。

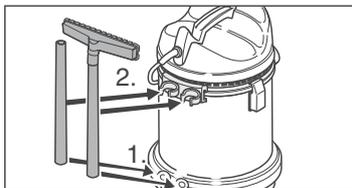

结束

- 关闭设备电源。
- 拔出电源插头。
- 取下电机舱并清空集尘筒。

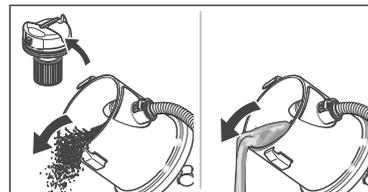

- 每次使用后清洗集尘筒。
- 只能用提把提携设备。
- 将机器放到安全的地方。

保养/维护



注意：

对机器进行任何保养和维护工作前都应拔下电源插头。

清洁设备和附件




不得用水管或高压水机清洗机器（有造成短路或其它损坏的危险）。

用湿布向下擦拭设备的外部。切勿使用侵蚀剂，如洗涤剂。必要时用清水冲洗附件。

更换过滤器

- 抽吸效果不佳——用流动水清洗过滤器，晾干后再放入机器。如果过滤器已经损坏，则予以更换。

订购号：6.414-552

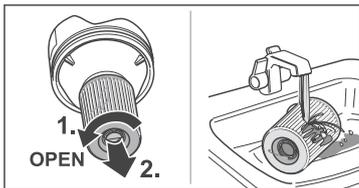

更换过滤袋

- 抽吸效果不佳——纸质滤尘袋如已装满，请更换。

订购号：6.959-130 (数量：5 个)

服务

质量保证

在各个国家，由凯驰授权的销售公司提出的保修条款均有效。机器如果在保质期内出现可证明的与材料或生产有关的问题，我们将免费进行维修。保修要求应向您的购机商家或临近的授权客户服务中心提出，并应带上附件和购货凭证。

客户服务

如果您遇到问题或故障，凯驰的代理商将竭诚为您提供帮助。地址在本操作手册中已有说明。


技术规格

标称电压	220 伏
	1~50, 60 赫兹
保险丝 (防电涌)	10 安培
集尘筒容积	18 升
水摄入量	8 升
电机参数:	最大功率 1100 瓦
	标称功率 900 瓦
重量	5.5 公斤
保护等级	II
电源线型号	H05VV-F2x1 4.5 米
噪音水平	74 分贝

我方保留在事先不发通知的情况下作技术修改的权利。

电路图

C1	电容器
M1	抽吸电机
S1	开关
X1	插头



KÄRCHER A 2201

1.336-115.0 * CN

