


Deutsch	4
English	6
Français	8
Italiano	10
Nederlands	12
Español	14
Português	16
Dansk	18
Norsk	20
Svenska	22
Suomi	24
Ελληνικά	26
Türkçe	28
Русский	30
Magyar	32
Čeština	34
Slovenščina	36
Polski	38
Românește	40
Slovenčina	42
Hrvatski	44
Srpski	46
Български	48
Eesti	50
Latviešu	52
Lietuviškai	54
Українська	56

Register and win!
www.kaercher.com



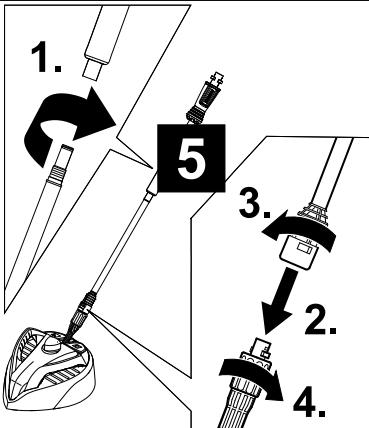
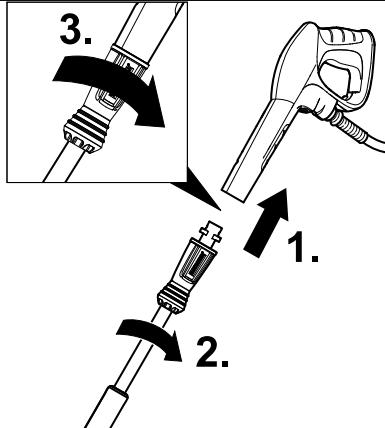
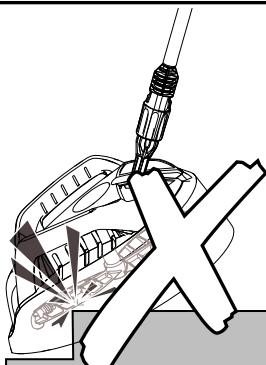
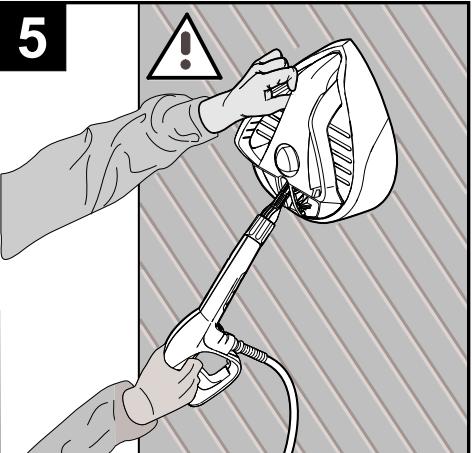
1

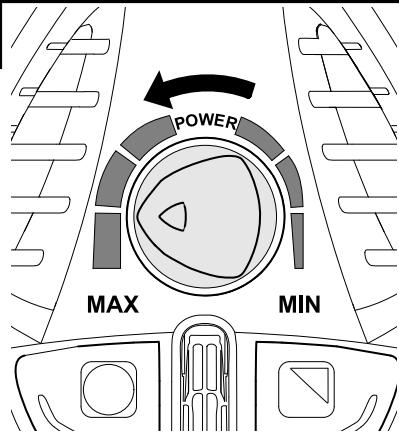
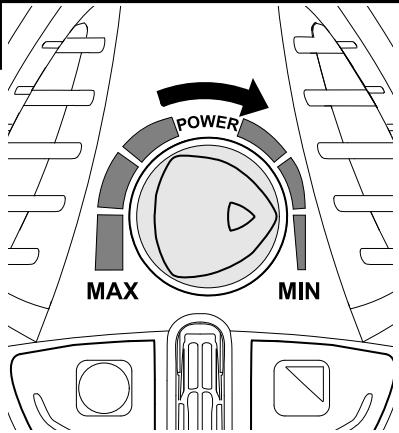
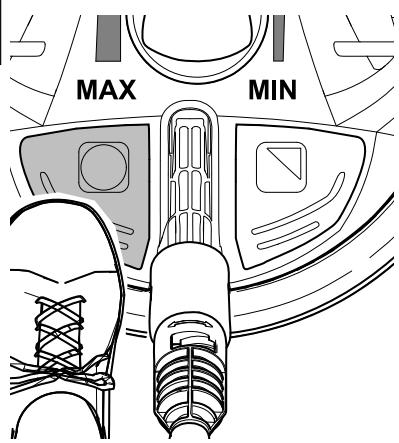
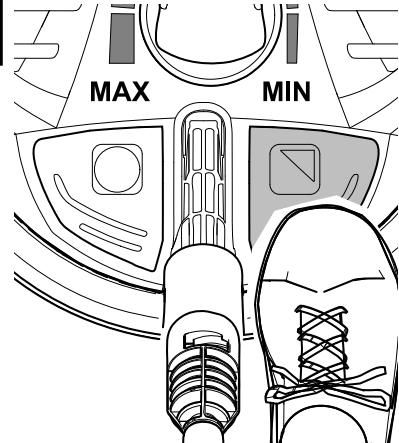
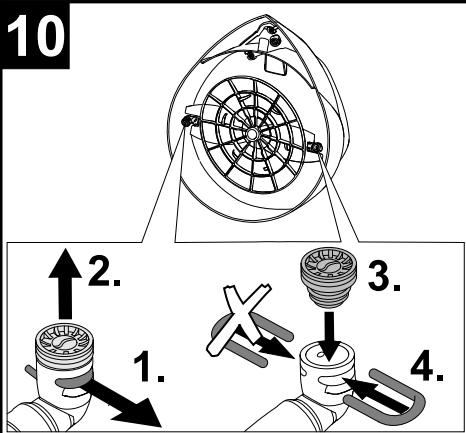
8

10

9

10

2**3****4****5**

6**7****8****9****10**

Sicherheitshinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers.
- Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.
- Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.
- Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.
- Bei Beendigung des Reinigungsbetriebs den Hochdruckreiniger ausschalten. Bei Arbeiten am T-Racer diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.
- Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise ihres Hochdruckreinigers).

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

→ Siehe Seite 2, Abbildung 1

- 1 Gehäuse
- 2 Handgriff
- 3 Drehgriff Power (zur Höhenverstellung der Düsen)
- 4 Fußschalter Randreinigung
- 5 Fußschalter Flächenreinigung
- 6 Bajonettanschluss mit Sicherungshülse
- 7 Verlängerungsrohre (2 Stück)
- 8 Rotorarm
- 9 Grüne Hochdruckdüse
- 10 Hochdruckdüse

Symbole auf dem Gerät



Gefahr!

Bei Betrieb nicht unter den Rand des T-Racers greifen!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen und Naturstein. Verwenden Sie den T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt.

Anwendung

Hinweis: Bei Saugbetrieb des Hochdruckreinigers unbedingt zusätzlich den KÄRCHER-Wasserfilter (Bestell Nr.: 4.730-059.0) verwenden.

Bodenflächen reinigen

Den T-Racer mit den Verlängerungsrohren an der Hochdruckpistole befestigen.

→ Abbildung 2

- 1 Die beiden Verlängerungsrohre zusammenschrauben.
- 2 Verlängerungsrohr auf den Bajonettanschluss des T-Racers drücken.
- 3 Dann um 90° drehen, bis es einrastet.
- 4 Die Sicherungshülse festdrehen.

→ Abbildung 3

- 1 Verlängerungsrohr in den Bajonettanschluss der Hochdruckpistole drücken.
 - 2 Dann um 90° drehen, bis es einrastet.
 - 3 Die Sicherungshülse festdrehen.
- Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen

Hinweise zur Reinigung

- Freiflächen vor der Verwendung des T-Racers abkehren, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.
- Der T-Racer ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!

Vorsicht

→ Abbildung 4

Nicht über freistehende Ecken und Kanten fahren!

Wandflächen reinigen

Den T-Racer direkt an der Hochdruckpistole befestigen.

- Bajonettanschluss des T-Racers in den Anschluss der Hochdruckpistole drücken, dann um 90° drehen bis es einrastet.

- Die Sicherungshülse festdrehen.

⚠ Achtung

- Abbildung 5

Halten Sie den T-Racer beim Reinigen von Wandflächen immer am Handgriff.

- Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen

Bedienelemente

Drehgriff Power

Mit dem Drehgriff Power wird der Abstand der Hochdruckdüsen zur Reinigungsfläche verändert.

Robuste Oberflächen (z.B. Fliesen, Beton, Stein)

- Abbildung 6

Drehgriff Power auf „MAX“ stellen.

Zur kraftvollen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.

Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz)

- Abbildung 7

Drehgriff Power auf „MIN“ stellen.

Zur schonenden Reinigung empfindlicher Flächen.

Fußschalter Flächenreinigung

- Abbildung 8

Zur normalen Flächenreinigung den Fußschalter Flächenreinigung betätigen.

Aus den beiden Hochdruckdüsen im Rotorarm tritt ein Wasserstrahl aus.

Fußschalter Randreinigung

- Abbildung 9

Zur Rand- und Eckenreinigung den Fußschalter Randreinigung betätigen.

Aus der grünen Hochdruckdüse tritt ein Wasserstrahl aus.

Hilfe bei Störungen

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

- Bauen Sie die Hochdruckdüsen aus, prüfen Sie die Hochdruckdüsen auf Beschädigungen, spülen Sie den T-Racer mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Hochdruckdüsen wieder ein.

Hochdruckdüse reinigen

- Abbildung 10

1 Klammer entfernen.

2 Hochdruckdüse herausziehen.
Hochdruckdüse unter klarem Wasser reinigen, falls notwendig austauschen.

3 Hochdruckdüse einsetzen.

4 Klammer montieren.

Allgemeine Hinweise

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

 Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Tipp

Sie können die Verlängerungsrohre mit jedem Kärcher Zubehör verwenden.

Safety instructions



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Please observe the safety instructions of your high-pressure cleaner.
- Only trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun if the T-Racer is located on the surface to be cleaned.
- There must be no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Beware of the recoil force! Ensure a stable position and firmly hold the high-pressure gun with the extension tube or the handle.
- Switch off the high-pressure cleaner when you finish cleaning. If you are using the T-Racer then disconnect the same from the high-pressure gun.
- Maximum water temperature 60°C (please observe the instructions of your high-pressure cleaner).

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

→ See page 2, illustration 1

- 1 Casing
- 2 Handle
- 3 Turning handle "power" (to adjust the height of the nozzles)
- 4 Foot pedal for edge cleaning
- 5 Foot pedal for surface cleaning
- 6 Bayonet connection with safety cover
- 7 Extension tubes (two tubes)
- 8 Rotor arm
- 9 Green high-pressure nozzle
- 10 High pressure nozzle

Symbols on the machine



Danger!

Do not hold under the edge of the T-Racer when it is on!

Proper use

The T-Racer is ideally suited for the cleaning of floor and wall surfaces made of different materials, such as wood, plastic, concrete, tiles, and natural stone. Use the T-Racer exclusively in your private household.

Application

Note: Always use Kärcher water filter (order no. 4.730-059.0) during suction operations of the high-pressure cleaner.

Cleaning floor surfaces

Fasten the T-Racer to the high-pressure gun using the extension pipes.

→ Illustration 2

- 1 Screw the two extension pipes together.
- 2 Press the extension pipe into the bayonet catch of the T-Racer.
- 3 Turn it by 90° until it locks into place.
- 4 Tighten the safety cover.

→ Illustration 3

- 1 Press the extension pipe into the bayonet catch of the high pressure gun.
 - 2 Turn it by 90° until it locks into place.
 - 3 Tighten the safety cover.
- Adjust the turning handle "power" as per the surface to be cleaned

Tips for cleaning

- Outdoor surfaces should be swept before the T-Racer is used to avoid damaging the high-pressure nozzles.
- The T-Racer is not suited for scouring or scrubbing!

Caution

→ Illustration 4

Do not run over free-standing corners!

Cleaning wall surfaces

Fasten the T-Racer directly to the high-pressure gun.

- Press the bayonet connection of the T-Racer into the connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.

- Tighten the safety cover.

⚠ Caution

- Illustration 5

Always hold the T-Racer at the handle while cleaning the walls.

- Adjust the turning handle "power" as per the surface to be cleaned

Control elements

"Power" turning handle

The turning handle "power" is used to change the distance of the high-pressure nozzles to the surface to be cleaned.

Robust surfaces (for e.g. tiles, concrete, stone)

- Illustration 6

Set turning handle "power" to "MAX".
For the effective cleaning of hard-to-remove contamination.

Sensitive surfaces (for e.g. wood)

- Illustration 7

Set turning handle "power" to "MIN".
For the gentle cleaning of sensitive surfaces.

Foot pedal for surface cleaning

- Illustration 8

For normal surface cleaning, press the foot pedal for surface cleaning.
A water stream will be emitted from the two high-pressure nozzles in the rotor arm.

Foot pedal for edge cleaning

- Illustration 9

For edge and corner cleaning, press the foot pedal for edge cleaning.
A water stream will be emitted from green high-pressure nozzle.

Troubleshooting

High-pressure cleaner does not build up the pressure or is vibrating.

- Dismantle the high-pressure nozzles, check the high-pressure nozzles for damage, rinse the T-Racer with clean water then reinstall the high-pressure nozzles.

Cleaning the high-pressure nozzle

- Illustration 10

- 1 Remove the clip.
- 2 Pull out the high-pressure nozzle.
Rinse the high-pressure nozzle with clean water, replace if necessary.
- 3 Insert the nozzle.
- 4 Re-insert the clip.

General information

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts.
You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Tip

You can use the extension pipes with any other Kärcher accessory.

Consignes de sécurité

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- *Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.*
- *Déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression uniquement lorsque le T-Racer se trouve sur la surface à nettoyer.*
- *Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tête de nettoyage.*
- *Attention au recul ! Assurer une bonne stabilité et bien tenir le pistolet haute pression avec la rallonge ou la poignée.*
- *Mettre le nettoyeur haute pression hors service à la fin du nettoyage. Lors du travail sur le T-Racer, séparer de plus celui-ci du pistolet haute pression.*
- *Température d'eau maximale 60 °C (observer les instructions de votre nettoyeur haute pression).*

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

→ Voir page 2, illustration 1

- 1 Boîtier
- 2 Poignée
- 3 Poignée rotative Power (pour le réglage en hauteur des buses)
- 4 Commutateur au pied nettoyage de bord
- 5 Commutateur au pied nettoyage superficiel
- 6 Raccord baïonnette avec douille de sécurité
- 7 Tubes de rallonge (2 pièces)
- 8 Bras de rotor
- 9 Buse haute pression verte
- 10 Buse haute pression

Symboles sur l'appareil



Danger !

Lors du fonctionnement, ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer !

Utilisation conforme

Le T-Racer est le produit idéal pour nettoyer des sols et des mesures à différentes surfaces telles que bois, plastique, béton, carrelage et pierre naturelle. Le T-Racer est uniquement destiné à l'utilisation dans les foyers privés.

Application

Remarque : Lorsque le nettoyeur haute pression fonctionne en mode aspiration, utiliser impérativement en plus le filtre à eau KÄRCHER (référence 4 730-059.0).

Nettoyage de sols

Fixer le T-Racer avec les tubes de rallonge sur le pistolet haute pression.

→ Illustration 2

- 1 Visser ensemble les deux tubes de rallonge.
- 2 Presser le tube de rallonge sur le raccord à baïonnette du T-Racer.
- 3 Le tourner ensuite de 90° jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 4 Serrer la douille de sécurité.

→ Illustration 3

- 1 Presser le tube de rallonge dans la fermeture à baïonnette du pistolet haute pression.
 - 2 Le tourner ensuite de 90° jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
 - 3 Serrer la douille de sécurité.
- Réglér la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage

Consignes au nettoyage

- **Remarque :** Avant l'utilisation du T-Racer, les surfaces libres doivent être balayées afin d'éviter un endommagement des buses.
- *Le T-Racer n'est pas approprié pour récurer ou frotter !*

Attention

→ Illustration 4

Ne pas passer sur des coins en saillie!

Nettoyage de murs

Fixer le T-Racer directement sur le pistolet haute pression.

→ Enfoncer le raccord à baïonnette du T-Racer dans le raccord du pistolet haute pression et puis le tourner de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

→ Serrer la douille de sécurité.

⚠ Attention

→ Illustration 5

Toujours tenir le T-Racer à la poignée pour le nettoyage des surfaces des parois.

→ Régler la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage

Eléments de commande

Poignée rotative Power

La poignée rotative Power permet de modifier l'écart des buses haute pression par rapport à la surface à nettoyer.

Surfaces robustes (par ex. carrelage, béton, pierre)

→ Illustration 6

Mettre la poignée rotative Power sur "MAX".

Pour un nettoyage puissant des impuretés rétives.

Surfaces sensibles (par ex. bois)

→ Illustration 7

Mettre la poignée rotative Power sur "MIN".

Pour un nettoyage respectueux des surfaces sensibles.

Commutateur au pied nettoyage surfacique

→ Illustration 8

Pour un nettoyage surfacique normal, actionner le commutateur au pied nettoyage surfacique.

Il sort un jet d'eau des deux buses haute pression dans le bras de rotor.

Commutateur au pied nettoyage de bord

→ Illustration 9

Actionner le commutateur au pied Nettoyage de bord pour nettoyer les bords

et les coins.

Il jet d'eau sort de la buse haute pression verte.

Assistance en cas de panne

Le nettoyeur haute pression ne forme pas de pression ou pulse.

→ Déposer les buses haute pression, vérifier l'état des buses haute pression, laver le T-Racer à l'eau propre puis reposer les buses haute pression.

Nettoyer la buse à haute pression

→ Illustration 10

1 Retirer le clip.

2 Retirer la buse haute pression.

Nettoyer la buse haute pression à l'eau claire, si nécessaire la remplacer.

3 Mettre la buse haute pression en place.

4 Monter le clip.

Consignes générales

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Conseil

Vous pouvez utiliser le tube de rallonge avec tout accessoire Kärcher.

Norme di sicurezza

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- *Osservare le norme di sicurezza della Vostra idropulitrice.*
- *Attivare il getto ad alta pressione della lancia dell'idropulitrice solo quando il T-Racer si trova sulla superficie da pulire.*
- *Non vi devono essere altre persone in diretta vicinanza della testa di pulizia.*
- *Attenzione contraccolpo! Assicurare la stabilità dell'apparecchio e tenere bene la lancia dell'idropulitrice con il tubo prolunga o l'impugnatura.*
- *Una volta terminata la pulizia, spegnere l'idropulitrice. In caso di interventi sul T-Racer è necessario scollarlo anche dalla lancia dell'idropulitrice.*
- *Massima temperatura dell'acqua 60 °C (si prega di osservare le istruzioni della Vostra idropulitrice)*

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

→ Vedi pagina 2, figura 1

- 1 Carter
- 2 Impugnatura
- 3 Manopola Power (per la regolazione in altezza degli ugelli)
- 4 Interruttore a pedale per pulizia bordi
- 5 Interruttore a pedale per pulizia superfici
- 6 Attacco a baionetta con manicotto di sicurezza
- 7 Tubi di prolunga (2 pz.)
- 8 Braccio rotore
- 9 Ugello ad alta pressione verde
- 10 Ugello alta pressione

Simboli riportati sull'apparecchio



Pericolo!

Durante il funzionamento non introdurre le mani nel sotto il bordo del T-Racer!

Uso conforme a destinazione

T-Racer è ideale per pulire pavimenti o pareti con superfici diverse, come ad esempio legno, plastica, cemento, piastrelle e pietre naturali. Impiegare T-Racer esclusivamente per uso domestico.

Impiego

Nota: Per la funzione di aspirazione dell'idropulitrice è necessario usare anche il filtro per l'acqua KÄRCHER (N. ordine: 4.730-059.0).

Pulizia di pavimenti

Fissare il T-Racer con i tubi prolunga alla lancia dell'idropulitrice.

→ Figura 2

- 1 Avvitare i due tubi di prolunga.
- 2 Inserire il tubo prolunga nell'attacco a baionetta del T-Racer.
- 3 Quindi ruotare di 90° fino allo scatto.
- 4 Stringere il manicotto di sicurezza.

→ Figura 3

- 1 Spingere il tubo prolunga nell'attacco a baionetta della lancia dell'idropulitrice.
 - 2 Quindi ruotare di 90° fino allo scatto.
 - 3 Stringere il manicotto di sicurezza.
- Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire

Avvertenze per la pulizia

- Si consiglia spazzare le superfici all'aperto prima di usare il T-Racer al fine di evitare danni alle bocchette.
- *Non usare T-Racer per strofinare le superfici!*

Attenzione

→ Figura 4

Non passare sopra ad angoli aperti!

Pulizia di pareti

Fissare il T-Racer direttamente alla lancia dell'idropulitrice.

→ Spingere l'attacco a baionetta del T-Racer nell'attacco della lancia dell'idropulitrice, ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.

→ Stringere il manicotto di sicurezza.

⚠ Attenzione

→ Figura 5

Tenere durante la pulizia delle pareti il T-Racer sempre all'impugnatura.

→ Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire

Dispositivi di comando

Manopola Power

Con la manopola Power è possibile modificare la distanza degli ugelli di alta pressione rispetto alla superficie da pulire.

Superfici robuste (ad es. piastrelle, calcestruzzo, pietra)

→ Figura 6

Regolare la manopola Power su „MAX“. Per la pulizia a fondo di impurità persistenti.

Superfici sensibili (ad es. legno)

→ Figura 7

Regolare la manopola Power su „MIN“. Per la pulizia accurata di superfici sensibili.

Interruttore a pedale per pulizia superfici

→ Figura 8

Per una pulizia normale delle superfici premere l'interruttore a pedale per la pulizia di superfici.

Dai due ugelli ad alta pressione nel braccio del rotore fuoriesce un getto d'acqua.

Interruttore a pedale per pulizia bordi

→ Figura 9

Per una pulizia dei bordi e degli angoli premere l'interruttore a pedale per la pulizia dei bordi.

Dall'ugello ad alta pressione verde fuoriesce un getto d'acqua.

Guida alla risoluzione dei guasti

L'idropulitrice non sviluppa pressione oppure pulsă.

→ Smontare le bocchette di alta pressione, controllare se presentano danni, sciacquare il T-Racer con dell'acqua pulita e rimontare le bocchette.

Pulire l'ugello ad alta pressione

→ Figura 10

1 Rimuovere la graffa.

2 Estrarre l'ugello ad alta pressione. Sciacquare l'ugello ad alta pressione sotto acqua corrente pulita e se necessario sostituirlo.

3 Introdurre l'ugello ad alta pressione.

4 Montare la graffa

Avvertenze generali

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Suggerimento

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con ogni accessorio Kärcher.

Veiligheidsinstructies

  Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- *Neem de veiligheidsaanwijzingen van uw hogedrukreiniger in acht.*
- *De hogedrukstraal op het hogedrukpistool pas activeren indien de T-Racer zich op het te reinigen oppervlak bevindt.*
- *Er mogen zich geen andere personen in de onmiddellijke buurt van de reinigingskop bevinden.*
- *Voorzichtig terugstoot! Voor veilige positie zorgen en hogedrukpistool met verlengbus resp. handgreep goed vasthouden.*
- *Bij beëindiging van het reinigen de hogedrukreiniger uitschakelen. Bij werkzaamheden aan de T-Racer moet deze ook van het hogedrukpistool gescheiden worden.*
- *Maximale watertemperatuur 60 °C (neem de instructies van uw hogedrukreiniger in acht).*

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

➔ **Zie pagina 2, afbeelding 1**

- 1 Behuizing
- 2 Handgreep
- 3 Draaigreep Power (voor de hoogteverstelling van de sproeiers)
- 4 Voetschakelaar randreiniging
- 5 Voetschakelaar oppervlaktereiniging
- 6 Bajonetaansluiting met veiligheidshuls
- 7 Verlengbuizen (2 stuks)
- 8 Roterende arm
- 9 Groene hogedruksproeier
- 10 Hogedruksproeier

Symbolen op het toestel



Gevaar!

Tijdens de werking niet onder de rand van de T-Racer grijpen!

Doelmatig gebruik

De T-Racer is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en muren zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, beton, tegels en natuursteen. Gebruik de T-Racer uitsluitend voor het privé-huishouden.

Gebruik

Instructie: Tijdens de zuigfunctie van de hogedrukreiniger in elk geval de extra waterfilter van Kärcher (bestelnummer:4.730-059.0) gebruiken.

Vloeren reinigen

De T-Racer met de verlengpijpen bevestigen op het hogedrukpistool.

➔ Afbeelding 2

- 1 Beide verlengpijpen aan elkaar vastschroeven.
- 2 Verlengbus op de bajonetaansluiting van de T-races duwen.
- 3 Vervolgens 90° draaien tot ze vastklikt.
- 4 De veiligheidshuls vastdraaien.

➔ Afbeelding 3

- 1 Verlengbus in de bajonetsluiting van het hogedrukpistool duwen.
 - 2 Vervolgens 90° draaien tot ze vastklikt.
 - 3 De veiligheidshuls vastdraaien.
- ➔ Draaigreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak

Instructies voor de reiniging

- Vrije oppervlakken voor het gebruik van de T-Racer vegen om een beschadiging van de sproeiers te vermijden.
- *De T-Racer is niet geschikt om te schuren of schrobben!*

Voorzichtig

➔ Afbeelding 4

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

Muren reinigen

De T-Racer direct op het hogedrukpistool bevestigen.

→ Bajonetaansluiting van de T-Racer in de aansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.

→ De veiligheidshuls vastdraaien.

⚠ Let op

→ Afbeelding 5

Houd de T-Racer bij het reinigen van muren altijd vast aan de handgreep.

→ Draaigreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak

Bedieningselementen

Draaigreep Power

Met de draaigreep Power wordt de afstand van de hogedruksproeiers tot het te reinigen oppervlak gewijzigd.

Robuuste oppervlakken (bv. tegels, beton, steen)

→ Afbeelding 6

Draaigreep Power op „MAX“ zetten.

Voor de krachtige reiniging van harde, nekkige verontreinigingen.

Kwetsbare oppervlakken (bv. hout)

→ Afbeelding 7

Draaigreep Power op „MIN“ zetten.

Voor de zachte reiniging van gevoelige oppervlakken.

Voetschakelaar oppervlaktereiniging

→ Afbeelding 8

Voor de normale oppervlaktereiniging de voetschakelaar Oppervlaktereinigung indruwen.

Uit beide hogedruksproeiers in de roterende arm komt een waterstraal.

Voetschakelaar randreiniging

→ Afbeelding 9

Voor de rand- en hoekreiniging de voetschakelaar Randreinigung indruwen.

Uit de groene hogedruksproeier komt een waterstraal.

Hulp bij storingen

Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of schakelt aan/uit.

→ Demonteer de hogedruksproeiers, controleer de hogedruksproeiers op beschadigingen, spoel de T-Racer met zuiver water en breng vervolgens de hogedruksproeiers opnieuw aan.

Hogedruksproeier reinigen

→ Afbeelding 10

1 Klem verwijderen.

2 Hogedruksproeier eruit trekken.

Hogedruksproeier reinigen onder zuiver water, indien nodig vervangen.

3 Hogedruksproeier monteren.

4 Klem monteren.

Algemene instructies

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Tip

U kunt de verlengpijpen gebruiken met elk accessoire van Kärcher.

Instrucciones de seguridad

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- *Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora a alta presión.*
- *No dispare el chorro a alta presión con la pistola de alta presión hasta que el T-Racer se encuentre en la superficie de limpieza.*
- *No debe haber ninguna otra persona situada en las proximidades inmediatas del cabezal limpiador.*
- *¡Precaución, retroceso! Procurar tener una posición segura y sujetar bien la pistola a alta presión o mango.*
- *Al finalizar el servicio de limpieza, desconectar el limpiador a alta presión. Al trabajar con el T-Racer, separar éste adicionalmente de la pistola de alta presión.*
- *Temperatura máxima del agua 60 °C (tenga en cuenta las indicaciones de su limpiadora a alta presión).*

Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

➔ Véase la página 2, figura 1

- 1 Carcasa
- 2 Mango
- 3 Empuñadura giratoria Power (para ajuste de altura de las boquillas)
- 4 Interruptor de pedal limpieza de bordes
- 5 Interruptor de pedal limpieza de superficies
- 6 Conexión de bayoneta con manguito de seguridad
- 7 Tubos de prolongación (2 unidades)
- 8 Brazo de rotor
- 9 Boquilla de alta presión verde
- 10 Boquilla de alta presión

Símbolos en el aparato



Peligro!

Cuando esté en funcionamiento, no tocar por debajo del borde del T-Racer.

Uso previsto

El T-Racer es ideal para la limpieza de pisos y superficies murales de distintos materiales como son la madera, el plástico, el hormigón, las baldosas y la piedra natural. Utilice el T-Racer exclusivamente en el ámbito doméstico.

Empleo

Indicación: Cuando se aspire con el limpiador de alta presión, es imprescindible utilizar también el filtro de agua de KÄRCHER (Ref.: 4.730-059.0).

Limpieza de superficies de pisos

Fijar el T-Racer con los tubos prolongación a la pistola de alta presión.

➔ Figura 2

- 1 Unir, enroscándolos, los dos tubos de prolongación.
- 2 Presionar la tubería de prolongación sobre la conexión de bayoneta del T-Racer.
- 3 Despues gire 90° hasta que quede encajada.
- 4 Apretar el manguito de seguridad.

➔ Figura 3

- 1 Presionar el tubo alargador en el cierre de bayoneta de la pistola de alta presión.
 - 2 Despues gire 90° hasta que quede encajada.
 - 3 Apretar el manguito de seguridad.
- ➔ Ajustar la empuñadura giratoria power según la superficie de limpieza

Indicaciones sobre la limpieza

- *Para evitar que se dañen las boquillas, hay que limpiar las terrazas con una escoba antes de utilizar el T-Racer.*
- *El T-Racer no es apto para fregar ni para frotar.*

Precaución

→ Figura 4

no pase el aparato por esquinas aisladas.

Limpieza de superficies murales

Fijar el T-Racer directamente a la pistola de alta presión.

→ Presionar la conexión de bayoneta del T-Racer a la conexión de la pistola de alta presión, girar 90° hasta que encaje.
→ Apretar el manguito de seguridad.

⚠ **Atención:**

→ Figura 5

Sujete el T-Racer siempre por el asa cuando limpie superficies murales.

→ Ajustar la empuñadura giratoria power según la superficie de limpieza

Elementos de mando

Empuñadura giratoria Power

Con la empuñadura giratoria power se modifica la distancia de las boquillas de alta presión con respecto a la superficie de limpieza.

Superficies robustas (p.ej. azulejos, hormigón, piedra)

→ Figura 6
Ajustar la empuñadura giratoria power a „MAX“. Para una potente limpieza de la suciedad más resistente.

Superficies delicadas (p.ej. madera)

→ Figura 7
Ajustar la empuñadura giratoria power a „MIN“. Para una limpieza cuidadosa de superficies delicadas.

Interruptor de pedal limpieza de superficies

→ Figura 8
Para una limpieza de superficies normal accionar el interruptor de pedal de limpieza de superficie.
De las dos boquillas de alta presión del brazo del rotor sale un chorro de agua.

Interruptor de pedal limpieza de bordes

→ Figura 9
Para limpieza de bordes y esquinas accionar el interruptor de pie de limpieza de bordes.

De la boquilla de alta presión verde sale un chorro de agua.

Ayuda en caso de avería

El limpiador a alta presión no genera presión ni pulsa.

→ Desmonte las boquillas de alta presión, compruebe si presentan daños, enjuague el T-Racer con agua limpia y monte las boquillas de nuevo.

Limpiar la boquilla de alta presión

→ Figura 10

- 1 Quitar las grapas.
- 2 Extraer boquilla de alta presión. Limpiar la boquilla de alta presión con agua limpia, cambiar si fuera necesario.
- 3 Insertar la boquilla de alta presión.
- 4 Monte la grapa.

Indicaciones generales

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entregüelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deben ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Sugerencia

Puede utilizar los tubos de prolongación con cualquier accesorio Kärcher.

Avisos de segurança

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Observe os avisos de segurança da sua máquina de alta pressão.
- Só accionar o jacto de alta pressão na respectiva pistola quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.
- Não se devem encontrar outras pessoas nas proximidades da cabeça de limpeza.
- Cuidado: força de recuo! Garantir uma posição segura e segurar bem na pistola de alta pressão com tubo de extensão ou punho.
- Após a conclusão da operação de limpeza, desligar a máquina de alta pressão. Durante a realização de trabalhos no T-Racer, este deve ser adicionalmente separado da pistola de alta pressão.
- Temperatura máxima da água 60 °C (observe as indicações da sua máquina de alta pressão).

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

→ Ver página 2, figura 1

- 1 Carcaça
- 2 Punho
- 3 Manípulo rotativo Power (para o ajuste em altura dos bocais)
- 4 Interruptor de pé da limpeza das margens
- 5 Interruptor de pé da limpeza de superfícies
- 6 Fecho de baioneta com casquilho de segurança
- 7 Tubos de extensão (2 tubos)
- 8 Braço rotativo
- 9 Bocal de alta pressão verde
- 10 Injector de alta pressão.

Símbolos no aparelho



Perigo!

Não tocar na parte inferior da borda do T-Racer durante a operação!

Utilização conforme as disposições

O T-Racer é adequado especialmente para a limpeza do solo e das paredes com diferentes superfícies, tal como, madeira, betão, ladrilhos e pedras naturais. Utilize o T-Racer exclusivamente para o uso privado.

Aplicação

Aviso: Durante o modo de aspiração da lavadora de alta pressão é extremamente importante que utilize adicionalmente o filtro de água KÄRCHER (n.º de encomenda: 4.730-059.0).

Limpar solos

Fixar o T-Racer com os tubos de extensão na pistola de alta pressão.

→ Figura 2

- 1 Enroscar os dois tubos de extensão.
- 2 Pressionar o tubo de extensão contra o fecho de baioneta do T-Racer.
- 3 Rodar, de seguida, em 90° até encaixar.

4 Fixar o casquilho de segurança.

→ Figura 3

- 1 Pressionar o tubo de extensão contra a conexão de baioneta da pistola pulverizadora de alta pressão.
 - 2 Rodar, de seguida, em 90° até encaixar.
 - 3 Fixar o casquilho de segurança.
- Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza

Avisos sobre a limpeza

- As áreas exteriores devem ser varridas antes de se utilizar o T-Racer, de forma a evitar que os bocais de alta pressão sejam danificados.

■ Não utilizar o T-Racer para esfregar!

Atenção

→ Figura 4

Não passar por cima de cantos isolados!

Limpar paredes

Fixar o T-Racer directamente na pistola de alta pressão.

- Pressionar o fecho de baioneta do T-Racer contra a ligação da pistola de alta pressão e rodar de seguida em 90° até engatar.

- Fixar o casquilho de segurança.

⚠ Atenção

- Figura 5

Segure o T-Racer sempre pelo punho durante a limpeza de paredes.

- Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza

Elementos de manuseamento

Manípulo rotativo Power

Com o manípulo rotativo Power é ajustada a distância entre os bocais de alta pressão e a superfície de limpeza.

Superfícies robustas (p. ex. ladrilhos, betão, pedra)

- Figura 6

Ajustar o manípulo rotativo Power em "MAX".

Para a limpeza a fundo de sujidade resistente.

Superfícies sensíveis (p. ex. madeira)

- Figura 7

Ajustar o manípulo rotativo Power em "MIN".

Para a limpeza suave de superfícies.

Interruptor de pé da limpeza de superfícies

- Figura 8

Premir o interruptor de pé da limpeza de superfícies para a limpeza normal. Dos dois bocais de alta pressão, no braço rotativo, sai um jacto de água.

Interruptor de pé da limpeza das margens

- Figura 9

Para a limpeza das margens e cantos deve-se premir o interruptor de pé para a limpeza das margens.

Dos bocais de alta pressão verdes sai um jacto de água.

Ajuda em caso de avarias

A máquina de alta pressão não gera pressão nem pulsa.

- Desmonte os bocais de alta pressão, verifique se estão danificados, enxague o T-Racer com água limpa e, de seguida, monte novamente os bocais de alta pressão.

Limpar o bocal de alta pressão

- Figura 10

- 1 Retirar o grampo.
- 2 Retirar o bocal de alta pressão. Limpar o bocal de alta pressão com água limpa e substituir, se necessário.
- 3 Colocar bocal de alta pressão.
- 4 Montar o grampo.

Instruções gerais

Protecção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e devem ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Conselho

Pode utilizar os tubos de extensão com todos os acessórios Kärcher.

Sikkerhedsanvisninger

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- *Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger*
- *Højtryksstrålen må først udløses, når T-Racer ligger an mod rengøringsfladen*
- *Der må ikke være andre personer i umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.*
- *Forsiktig tilbagestød! Sørg for en stabil position og hold godt fast i højtrykspistolen med forlængerrøret, hhv. håndtaget.*
- *Hvis rensningen er afsluttet skal højtryksrenseren slukkes. Ved arbejder på T-Racer skal den yderligere adskilles fra højtrykspistolen.*
- *Maksimal vandtemperatur 60 °C (se anvisningerne til højtryksrenseren).*

Beskrivelse af apparat

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

→ Se side 2, figur 1

- 1 Hus
- 2 Håndtag
- 3 Drejehåndtag "Power" (til højdejustering af dysterne)
- 4 Fodkontakt "Kantrensning"
- 5 Fodkontakt "Arealrensning"
- 6 Bajonettilslutning med sikringshylster
- 7 Forlængerrør (2 styk)
- 8 Rotorarm
- 9 Grøn højtryksdyse
- 10 Højtryksdyse

Symboletter på maskinen



Fare!

Grib ikke under T-Racers kant under driften!

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer er ideel til at rengøre gulv- og vægflader med forskellige overflader som træ, kunststof, beton, fliser og natursten. T-Racer må kun anvendes til privat brug.

Anvendelse

Bemærk: Ved sugedrift af højtryksrenseren skal der yderligere bruges et Kärcher-vandfilter (bestillings-nr.: 4.730-059.0).

Rensning af gule

Fastgør T-Racer med forlængerrøret på højtrykspistolen.

→ Figur 2

- 1 Skru begge forlængerrør sammen.
- 2 Tryk forlængerrøret på T-Racerens bajonetlås.
- 3 Dreh så 90°, indtil det går i hak.
- 4 Skru sikringshylsteret fast.

→ Figur 3

- 1 Tryk forlængerrøret i højtrykspistolens bajonetlås.
 - 2 Dreh så 90°, indtil det går i hak.
 - 3 Skru sikringshylsteret fast.
- Indstil drejehåndtaget "Power" svarende til rengøringsarealet

Henvisninger til rengøring

- Fri flader bør vendes væk, før T-Racer anvendes, for at undgå at dyserne beskadiges.
- *T-Racer er ikke egnet til at skure eller skrubbe!*

Forsiktig

→ Figur 4

Kør ikke over kanter!

Rensning af vægge

Fastgør T-Racer direkte på højtrykspistolen.

- Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i højtrykspistolens tilslutning, dreh den 90° indtil den går i hak.

→ Skru sikringshylsteret fast.

 OBS

→ Figur 5

Hold T-Racer altid fast på håndtaget hvis

du renser vægge.

- Indstil drejehåndtaget "Power" svarende til rengøringsarealet

Betjeningselementer

Drejehåndtag "Power"

Med drejehåndtaget "Power" forandres højtryksdysens afstand til rengøringsarealet.

Robuste overflader (f.eks. fliser, beton, sten)

- Figur 6

Sæt drejehåndtaget "Power" til "MAX".
Til effektiv rengøring af hårdnakkede til-smudsninger.

Følsomme overflader (f.eks. træ)

- Figur 7

Sæt drejehåndtaget "Power" til "MIN".
Til skårende rengøring af sensitive overflader.

Fodkontakt "Arealrensning"

- Figur 8

Træd på fodkontakten til normal rengøring af arealer.
En vandstråle træder ud af begge højtryksdyser i rotorarmen.

Fodkontakt "Kantrensning"

- Figur 9

Træd på fodkontakt "Kantrensning" til rengøring af kanter og vinkler/hjørner.
En vandstråle træder ud af den grønne højtryksdyse.

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk eller pulserer ikke.

- Afmonter dysterne, kontroller dysterne for beskadigelser, skyl T-Racer med klart vand og monter derefter dysterne igen.

Rense højtryksdysen

- Figur 10

- 1 Fjern clipsen.
- 2 Træk højtryksdysen ud.
Rens den under klart vand, udskift om nødvendigt.
- 3 Sæt højtryksdysen ind.
- 4 Sæt clipsen på.

Generelle henvisninger

Miljøbeskyttelse

 Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

 Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Tip

Du kan bruge strålerørforlænger med hvert Kärcher tilbehør.

Sikkerhetsanvisninger

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- **Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for høytrykksvaskeren.**
- **Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen må først utløses når T-Racer befinner seg på flaten som skal rengjøres.**
- **Det må ikke befinne seg andre personer i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.**
- **Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i forlengerrøret eller håndtaket.**
- **Ved avslutning av rengjøringen slå av høytrykksvaskeren. Ved arbeid på T-Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.**
- **Maksimal vanntemperatur 60 °C (følg instruksjonene for din høytrykkspsyler).**

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

→ Se side 2, figur 1

- 1 Hus
- 2 Håndtak
- 3 Dreiehåndtak Power (for høyderegulering av dysene)
- 4 Fotbryter kantrengjøring
- 5 Fotbryter flaterengjøring
- 6 Bajonettslås med sikringshylse
- 7 Forlengelsesrør (2 stk.)
- 8 Rotorarm
- 9 Grønn høytrykksdyse
- 10 Høytrykksdyse

Symboletter på maskinen



Fare!

Ikke grip under kanten på T-Racer under bruk!

Forskriftsmessig bruk

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring av terasser, heller og veggflater i ulike materialer, slik som tre, plast, betong, fliser og naturstein. T-Racer må kun brukes til private formål.

Anvendelse

Merk: Ved sugedrift av høytrykksvaskeren bruk ubetinget i tillegg KÄRCHER vannfilter (Bestillingsnr.:4.730-059.0).

Rengjøre gulv

T-Racer festes med forlengelsesrøret til høytrykkspistolen.

→ Figur 2

- 1 Begge forlengerrørene skrus sammen.
- 2 Sett forlengerrør på bajonettslås på T-racer.
- 3 Drei så 90° til den går i lås.
- 4 Skru fast sikringshylsen.

→ Figur 3

- 1 Forlengerrør trykkes inn i bajonettslåsen på høytrykkspistolen.
 - 2 Drei så 90° til den går i lås.
 - 3 Skru fast sikringshylsen.
- Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflaten.

Anvisninger for rengjøring

- Utendørs flater skal feies før bruk av T-Racers, for å unngå skader på dysene.
- **T-Racer egner seg ikke til skuring eller skrubbing!**

Forsiktig!

→ Figur 4

Maskinen må ikke kjøres utover kanter!

Rengjøre veggflater

T-Racer festes direkte til høytrykkspistolen.

- Trykk forlengerør inn i tilkoblingen på høytrykkspistolen, og drei 90° slik at den går i inngrep.

→ Skru fast sikringshylsen.

⚠ Forsiktig

→ Figur 5

Hold T-Racer ved rengjøring av veggflater alltid i håndtaket.

- Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflaten.

Betjeningselementer

Dreiehåndtak Power

Ved hjelp av dreiehåndtak Power endres avstanden mellom høytrykksdysene og flaten som skal rengjøres.

Robuste overflater (f.eks. fliser, betong, stein)

- Figur 6

Dreiehåndtak Power stilles til "MAX".
For kraftig rengjøring av hardnakket smuss.

Ømfintlige overflater (f.eks. tre)

- Figur 7

Dreiehåndtak Power stilles til "MIN".
For skånende rengjøring av ømfintlige flater.

Fotbryter flaterengjøring

- Figur 8

For normal flaterengjøring bruk fotbryter Flaterengjøring.
Det kommer vannståle fra begge høytrykksdysene i rotorarmen.

Fotbryter kantrengjøring

- Figur 9

For rengjøring langs kanter og i hjørner bruk fotbryter Kantrengjøring.
Det kommer vannstråle fra den grønne høytrykksdysen.

Feilretting

Høytrykksvaskeren bygger ikke trykk eller pulserer.

- Demonter høytrykksdysen, kontroller høytrykksdysene for skader, spyl T-Racer med rent vann og monter på igjen høytrykksdysene.

Rengjøre høytrykksdysse

- Figur 10

- 1 Ta av klammer.
- 2 Trekk ut høytrykksdysen.
Rengjør høytrykksdysen i rent vann, skift ut om nødvendig.
- 3 Sett inn høytrykksdysen.
- 4 Monter klammeret.

Generelle merknader

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningssavfallet, men lever den inn til resirkulering.

 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning.
Gamle maskiner skal derfor avhendes i egne innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedeloversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Tips

Du kan bruke forlengerrørene med alt Kärcher tilbehør.

Säkerhetsanvisningar

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, fölж anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- *Beakta säkerhetsanvisningarna för din högtryckstvätt.*
- *Aktivera inte handsprutans stråle förrän T-Racer befinner sig på rengöringsytan.*
- *Inga andra personer får befina sig i omedelbar närhet av rengöringshuvudet.*
- *Observera, rekyl! Stå stadigt och håll fast handsprutan med förlängningsrören, eller handtaget, ordentligt.*
- *Stäng av högtryckstvätten efter avslutat rengöringsarbete. Vid arbeten på T-Racer ska denna också skiljas från handsprutan.*
- *Maximal vattentemperatur 60 °C (beakta anvisningarna för högtryckstvätten).*

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

→ Se sida 2, Bild 1

- 1 Hölje
- 2 Handtag
- 3 Vridhandtag Power (för höjdinställning av munstyckena)
- 4 Fotreglage kantrengöring
- 5 Fotreglage ytrengöring
- 6 Bajonettfattning med säkringshylsa
- 7 Förlängningsrör (2 stycken)
- 8 Rotorarm
- 9 Grönt högtrycksmunstycke
- 10 Högtrycksmunstycke

Symboler på aggregatet



Fara!

Greppa inte under kanten på T-Racer när arbete pågår!

Ändamålsenlig användning

T-Racer är perfekt för rengöring av golv- och väggtytor i olika ytskikt, som trä, plast, betong, plattor och natursten. T-Racer är endast avsedd för användning i privathus-håll.

Användning

Anvisning: När högtryckstvätten arbetar i sugmodus måste ovillkorligen KÄRCHER-vattenfilter (beställnr. 4.730-059.0) användas.

Rengöring av golvytor

Fäst T-Racer med förlängningsrören på handsprutan.

→ Bild 2

- 1 Skruva ihop de två förlängningsrören.
- 2 Tryck fast förlängningsrör på bajonettfattningen på T-Racern.
- 3 Vrid 90° tills det hakar fast.
- 4 Drag fast säkringshylsan.

→ Bild 3

- 1 Tryck in förlängningsrören i högtrycks-sprutans bajonettfattning.
 - 2 Vrid 90° tills det hakar fast.
 - 3 Drag fast säkringshylsan.
- Ställ in vridhandtaget Power för den aktuella ytan som ska rengöras.

Hänvisningar för rengöring

- Fria ytter ska sopas innan T-Racer används; detta för att förhindra skador på munstyckena.
- *T-Racern är inte lämplig till polering eller skrubbing!*

Varning

→ Bild 4

Kör inte över fristående hörn!

Rengöring av väggtytor

- Fäst T-Racer direkt på handsprutan.
- Tryck in den bajonettfattningen som finns på T-Racer i fästet på handsprutan, vrid sedan 90° tills den hakar fast.
- Drag fast säkringshylsan.

⚠ Observera

- Bild 5

Håll alltid i handtaget på T-Racer när väggarna rengörs.

- Ställ in vridhandtaget Power för den aktuella ytan som ska rengöras.

Reglage

Vridhandtag Power

Med vridhandtaget Power förändras avståndet mellan högtrycksmunstycket och ytan som ska rengöras.

Robusta yttert. ex. plattor, betong, sten)

- Bild 6

Ställ vridhandtaget Power på "MAX". För kraftfull rengöring av hårdnackad smuts.

Känsliga ytor (t.ex. trä).

- Bild 7

Ställ vridhandtaget Power på "MIN". För skonsam rengöring av känsliga ytor.

Fotreglage ytrengöring

- Bild 8

Tryck på fotreglaget ytrengöring för normal ytrengöring.
En vattenstråle kommer ut ur de båda högtrycksmunstyckena.

Fotreglage kantrengöring

- Bild 9

Tryck på fotreglaget kantrengöring för rengöring av kanter och hörn.
En vattenstråle kommer ut ur det gröna högtrycksmunstycket.

Åtgärder vid störningar

Högtryckstvätten bygger inte upp tryck eller pulserar.

- Demontera högtrycksmunstycken, kontrollera om de är skadade, skölj igenom T-Racer med rent vatten och montera därefter munstycken igen.

Rengör högtrycksmunstycke

- Bild 10

- 1 Tag av klämma.
- 2 Drag ut högtrycksmunstycke.
Rengör högtrycksmunstycke i rent vatten, byt ut vid behov.
- 3 Sätt i högtrycksmunstycke.
- 4 Montera klämma.

Allmänna anvisningar

Miljöskydd

 Emballagematerialen kan återvinnas.
 Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.

 Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Tips

Förlängningsrören kan användas tillsammans med alla Kärcher tillbehör.

Turvaohjeet

-  Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.
- *Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.*
 - *Käynnistä korkeapainesuihku korkeapainepistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on puhdistettavalla pinnalla.*
 - *Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä.*
 - *Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvallisesta asennosta ja pidä painepistoolista ja jatkoputkesta taikka sitten T-Racer:in käsikahvasta tukevasti kiinni.*
 - *Sammuta korkeapainepesuri, kun puhdistustyö on tehty. Jos teet jotain T-Racer:ille, irrota se lisäksi korkeapainepistoolista.*
 - *Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomioidi korkeapainepesurin ohjeet).*

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteytä myyjäliljikkeeseen.

→ katso sivu 2, kuva 1

- 1 Kotelo
- 2 Käsikahva
- 3 Power-kääntökahva (suuttimien korkeudensäätö varten)
- 4 Reunapuhdistus-jalkakakytkin
- 5 Pintapuhdistus-jalkakakytkin
- 6 Pikaliitin varmistinhylsyllä
- 7 Jatkoputki (2 kpl)
- 8 Roottorivarsi
- 9 Vihreä korkeapainesuutin
- 10 Korkeapainesuutin

Laitteessa olevat symbolit



Vaara!

Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen reunan alle!

Tarkoitukseenmukainen käyttö

T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia pintamateriaaleja, kuten puu, muovi, betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoastaan yksityiskäytössä.

Käyttö

Huomautus: Käytä imukäytössä korkeapainepesurin imupuolella ehdottomasti KÄRCHER-versisuodatinta (tilaus-nro: 4.730-097.0).

Lattiapintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapainepistooliin.

→ Kuva 2

- 1 Kierrä molemmat jatkoputket yhteen.
- 2 Paina jatkoputki T-Racerin pikaliittimeen.
- 3 Kierrä liitinosaan 90° kunnes se napsahtaa lukitukseen.
- 4 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.

→ Kuva 3

- 1 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin pikaliittimeen.
 - 2 Kierrä liitinosaan 90° kunnes se napsahtaa lukitukseen.
 - 3 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
- Käännä Power-kääntökahva puhdistetavaa pintaan vastaavaan asentoon.

Puhdistusohjeita

- Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-Racer:in käyttöä, suuttimien vaurioitumisen välttämiseksi.
- *T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä harjaamiseen!*

Varo

→ Kuva 4

Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!

Seinäpintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapaineepistooliin.

→ Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapaineepistoolin pikaliittäntäään, kierrä sitten sitä 90°, kunnes se lukittuu.

→ Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.

⚠ Huomio

→ Kuva 5

Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni T-Racer:in käsikahvasta.

→ Käännä Power-kääntökahva puhdistetavaa pintaan vastaavaan asentoon.

Hallintalaitteet

Power-kääntökahva

Power-kääntökahvalla muutetaan korkeapainesuuttimien etäisyyttä puhdistettavasta pinnasta.

Kovat pinnat (esim. laatat, betoni, kivi)

→ Kuva 6

Käännä Power-kääntökahva asentoon "MAX".

Sitkeiden likaantumien tehokkaaseen puhdistukseen.

Arat pinnat (esim. puu)

→ Kuva 7

Käännä Power-kääntökahva asentoon "MIN".

Arkojen pintojen varovaiseen puhdistukseen.

Pintapuhdistus-jalkakytkin

→ Kuva 8

Käytä pintapuhdistus-jalkakytkintä normaalisiin pintapuhdistukseen,
Roottorivarren kummastakin korkeapainesuutimesta tulee ulos vesisuihku.

Reunapuhdistus-jalkakytkin

→ Kuva 9

Käytä reunapuhdistus-jalkakytkintä reunoja ja kulmia puhdistettaessa.
Vihreästä korkeapainesuutimesta tulee vesisuihku.

Häiriöapu

Korkeapaineepesuriin ei tule painetta tai paine sykkii.

→ Poista korkeapainesuuttimet laitteesta, tarkasta korkeapainesuuttimien mahdolliset vauriot, huuhtele T-Racer puhdalla vedellä ja asenna sen jälkeen korkeapainesuuttimet takaisin paikilleen.

Korkeapainesuuttimen puhdistus

→ Kuva 10

1 Poista pinne.

2 Vedä korkeapainesuutin ulos. Huuhtele korkeapainesuutin puhtaalla vedellä, vaihda tarvittaessa uuteen.

3 Korkeapainesuuttimen asetus paikalleen

4 Asenna pinne.

Yleisiä ohjeita

Ympäristönsuojelu

 Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

 Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-laitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Vinkki

Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-lisävarusteiden kanssa.

Υποδείξεις ασφαλείας

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Ενεργοποιήστε τη δέσμη υψηλής πίεσης μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται στην επιφάνεια καθαρισμού.
- Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων κοντά στην περιοχή της κεφαλής καθαρισμού.
- Προσοχή, ανάκρουση! Φροντίστε για την ασφαλή θέση της συσκευής και κρατάτε σφικτά το πιστολέτο υψηλής πίεσης από τον σωλήνα προέκτασης και/ή τη χειρολαβή.
- Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης. Κατά την εργασία με το T-Racer, αποσυνδέστε τον επιπροσθέτως από το πιστολέτο υψηλής πίεσης.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60 °C (ηγρήστε τις υποδείξεις του καθαριστικού υψηλής πίεσης).

Περιγραφή της συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

➔ Βλ. σελίδα 2, εικόνα 1

- 1 Περίβλημα
- 2 Χειρολαβή
- 3 Περιστρεφόμενη λαβή Power (για ρύθμιση του ύψους των ακροφυσίων)
- 4 Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων
- 5 Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών
- 6 Σύνδεση μπαγιονέτ με περίβλημα ασφαλείας
- 7 Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)
- 8 Βραχίονας ρότορα
- 9 Πράσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- 10 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης

Σύμβολα στη συσκευή



Κίνδυνος!

Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε στο χείλος του T-Racer!

Αρμόζουσα χρήση

Το T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, μπετόν, πλακίδια και φυσική πέτρα. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για το νοικοκυρίο.

Χρήση

Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία αναρρόφησης της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, χρησιμοποιείτε πάντα επιπροσθέτως το φίλτρο νερού της KAERCHER (κωδ. παραγγελίας: 4.730-059.0).

Καθαρισμός δαπέδων

Στερεώστε το T-Racer με τους σωλήνες προέκτασης στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

➔ Εικόνα 2

- 1 Βιδώστε τους δύο σωλήνες προέκτασης μεταξύ τους.
- 2 Θήστε το σωλήνα προέκτασης στη σύνδεση μπαγιονέτας του T-Racers.
- 3 Έπειτα, περιστρέψτε κατά 90°, ώστουν να κλειδώσει.
- 4 Σφίξτε καλά το περίβλημα ασφαλείας.

➔ Εικόνα 3

- 1 Θήστε το σωλήνα προέκτασης στη σύνδεση μπαγιονέτας του πιστολέου υψηλής πίεσης.
- 2 Έπειτα, περιστρέψτε κατά 90°, ώστουν να κλειδώσει.
- 3 Σφίξτε καλά το περίβλημα ασφαλείας.

➔ Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό

- Σκουπίζετε τις ελεύθερες επιφάνειες πριν τη χρήση του T-Racers, ώστε να αποφύγετε τις φθορές στα ακροφύσια.
- Το T-Racer δεν ενδείκνυται για λείαση ή τρίψιμο!

Προσοχή

➔ Εικόνα 4

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες!

Καθαρισμός τοίχων

Στερεώστε το T-Racer απευθείας στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

➔ Πιέστε τη σύνδεση μπαγιονέτ του T-Racer στη σύνδεση του πιστολέτου υψηλής πίεσης και στρίψτε την κατά 90ο, ώστου να κλειδώσει.

➔ Σφίξτε καλά το περίβλημα ασφαλείας.

⚠ Προσοχή

➔ Εικόνα 5

Κατά τον καθαρισμό των τοίχων, κρατάτε πάντα το T-Racer από τη χειρολαβή.

➔ Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.

Στοιχεία χειρισμού

Περιστρεφόμενη λαβή Power

Με την περιστρεφόμενη λαβή Power μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων υψηλής πίεσης και της υπό καθαρισμό επιφάνειας.
Ανθεκτικές επιφάνειες (π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα)

➔ Εικόνα 6

Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "MAX".

Για τον ισχυρό καθαρισμό επίμονων ρύπων.

Ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλο)

➔ Εικόνα 7

Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "MIN".

Για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών

➔ Εικόνα 8

Για τον συνήθη καθαρισμό επιφανειών ενέργοντοίστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού επιφανειών.

Από τα δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης του βραχίονα εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων

➔ Εικόνα 9

Για τον καθαρισμό άκρων και γωνιών ενέργοντοίστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού άκρων.

Από το πράσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονήσεις.

➔ Αποσυναρμολογήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης, ελέγχετε τα ακροφύσια για φθορές, ξεπλύνετε το T-Racer με καθαρό νερό και συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια.

Καθαρισμός του ακροφυσίου υψηλής πίεσης

➔ Εικόνα 10

- 1 Αφαιρέστε τον σφικτήρα.
- 2 Τραβήξτε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με καθαρό, τρεχούμενο νερό και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.
- 3 Hochdruckdüse einsetzen.
- 4 Συναρμολογήστε τον σφικτήρα.

Γενικές υποδείξεις

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σωλήνες προέκτασης με όλα τα εξαρτήματα της KAERCHER.

Güvenlik uyarıları

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- **Yüksek basınçlı temizleyicinizin güvenlik uyarılarını dikkate alın.**
- **Yüksek basınç tabancasındaki yüksek basınçlı püskürtmeyi, sadece T-Racer temizlenecek yüzeydeyken devreye sokun.**
- **Temizleme kafasının yakınında hiç kimse bulunmamalıdır.**
- **Dikkat! Geri tepme! Cihazın güvenli şekilde durmasını sağlayın ve uzatma borusu ya da tutamakla birlikte yüksek basınç tabancasını sabit tutun.**
- **Temizleme modunu kapatırken yüksek basınçlı temizleyici de kapatın. T-Racer'daki çalışmalar sırasında T-Racer'i ek olarak yüksek basınç tabancasından ayırin.**
- **Maksimum su sıcaklığı 60 °C (yüksek basınçlı temizleyicinizin uyarılarına dikkat edin).**

Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ Bkz. Sayfa 2, Şekil 1

- 1 Muhabafaza
- 2 Tutamak
- 3 Döner kol Power (memelerin yükseklik ayarı için)
- 4 Ayak şalteri Kenar temizliği
- 5 Ayak şalteri Yüzey temizliği
- 6 Emniyet kovanı bayonet bağlantısı
- 7 Uzatma boruları (2 adet)
- 8 Rotor kolu
- 9 Yeşil yüksek basınç memesi
- 10 Yüksek basınç memesi

Cihazdaki semboller



Tehlike!

Çalışma sırasında T-Racer'i kenarının altından tutmayın!

Kurallara uygun kullanım

T-Racer ile ahşap, plastik, beton, fayans ve doğal taş zemin ve duvar yüzeylerini temizlemeye uygundur. T-Racer'i sadece özel ev işlerinde kullanın.

Kullanım

Uyarı: Yüksek basınçlı temizleyicinin vakum modunda, ek olarak mutlaka KÄRCHER su filtresini (Sipariş No. 4.730-059.0) kullanın.

Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı uzatma boruları ile yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

→ Şekil 2

- 1 Her iki uzatma borusunu birbirine vidalayın.
- 2 Uzatma borusunu T-Racer'in bayonet bağlantısına bastırın.
- 3 Daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.

4 Emniyet kovanını sıkın.

→ Şekil 3

- 1 Uzatma borusunu yüksek basınçlı tabancanın bayonet bağlantısına bastırın.
 - 2 Daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.
 - 3 Emniyet kovanını sıkın.
- Power döner kolunun temizlenecek yüzeye uygun şekilde ayarlanması

Temizlik uyarıları

- Memelerin zarar görmesini önlemek için, T-Racer'ı kullanmadan önce achtaki yüzeyleri süpürün.
- **T-Racer ovalamak ya da fırçalamak için uygun değildir!**

Dikkat

→ Şekil 4

Açıkta köşelerde sürmeyin!

Duvar yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı direkt olarak yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

→ T-Racer'ın bayonet bağlantısını yüksek basınç tabancasının bağlantısına bastırın, daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.

→ Emniyet kovanını sıkın.

Dikkat

→ **Sekil 5**

Duvar yüzeylerini temizlerken T-Racer'ı her zaman tutmağından tutun.

→ Power döner kolunun temizlenecek yüzeye uygun şekilde ayarlanması

Kumanda elemanları

Döner kol Power

Power döner kolu ile yüksek basınç memelerinin temizlenecek yüzeye olan mesafesi değiştirilir.

Sağlam yüzeyler (Örn; fayans, beton, taş)

→ **Sekil 6**

Power döner kolunu "MAX" konumuna getirin.

İnatçı kirlerin güçlü şekilde temizlenmesi için.

Hassas yüzeyler (Örn; ahşap)

→ **Sekil 7**

Power döner kolunu "MIN" konumuna getirin.

Hassas yüzeylerin koruyucu temizliği için.

Ayak şalteri Yüzey temizliği

→ **Sekil 8**

Normal yüzey temizliği için, yüzey temizliği ayak şalterine basın.

Rotor kolundaki iki yüksek basınç memesinden su çıkar.

Ayak şalteri Kenar temizliği

→ **Sekil 9**

Kenar ve köşe temizliği için, kenar temizliği ayak şalterine basın.

Yeşil yüksek basınç memesinden su çıkar.

Arızalarda yardım

Yüksek basınçlı temizleyici basınç oluşturmuyor ya da titriyor.

→ Yüksek basınç memelerini sökün, yüksek basınç memelerine hasar kontrolü yapın, T-Racer'ı temiz suyla yıkayın ve daha sonra yüksek basınç memelerini tekrar takın.

Yüksek basınç memesinin temizlenmesi

→ **Sekil 10**

1 Mandalı çıkartın.

2 Yüksek basınç memesini dışarı çekin. Yüksek basınç memesini temiz suda yıkayın, gerekirse değiştirin.

3 Yüksek basınç memesini yerleştirin.

4 Mandalı takın.

Genel bilgiler

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türelebilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirilemeye işleme tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Öneri

Uzatma borularını tüm Kärcher aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz.

Указания по технике безопасности

  Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Соблюдайте все правила пользования, указанные в инструкции.
- Высоконапорную струю можно подавать только после того, как T-Racer был установлен на очищаемую поверхность.
- Не допускается нахождение посторонних лиц возле чистящего головного узла.
- Внимание отдача! По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать пистолет-распылитель за удлинительную трубкой или рукоятку.
- Выключайте моющий аппарат по окончании уборки. Отсоедините T-Racer от высоконапорного пистолета во время работы.
- Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации высоконапорного моющего аппарата).

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ См. стр. 2, рисунок 1

- 1 корпус
- 2 рукоятка
- 3 Вращающаяся ручка "Power" (для установки высоты насадок)
- 4 Ножной выключатель очистки краев
- 5 Ножной выключатель очистки поверхностей
- 6 Штыковое соединение с предохранительной втулкой
- 7 Удлинительные трубы (2 шт.)
- 8 Ручка ротора
- 9 Зеленая форсунка высокого давления
- 10 Форсунка высокого давления

Символы на приборе



Опасность!

Во время работы не притрагивайтесь к краю прибора и не протягивайте руку под прибор.

Использование по назначению

T-Racer особо подходит для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, пластмасса, бетон, плитка и камень. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

Использование

Указание: В режиме всасывания обязательно используйте водяной фильтр фирмы KAERCHER (заказ №:4.730-059.0).

Очистить поверхность пола

Закрепить T-Racer с удлинительными трубками на высоконапорном пистолете.

→ Рисунок 2

- 1 Скрепить болтами обе удлинительные трубы.
- 2 Прижать удлинительную трубку к штыковому соединению T-Racer.
- 3 Затем повернуть на 90° до щелчка.
- 4 Затяните предохранительную втулку.

→ Рисунок 3

- 1 Вставить соединительную трубку в штыковое соединение высоконапорного пистолета-распылителя.
 - 2 Затем повернуть на 90° до щелчка.
 - 3 Затяните предохранительную втулку.
- Установить параметры вращающейся ручки "Power" в соответствии с типом очищаемой поверхности

Указание к очистке

- Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо подмети.
- T-Racer не предназначен для чистки без жидкости или чистки структурных поверхностей!

Внимание!

→ Рисунок 4

Не направлять в пустые углы!

Очистить стены

Закрепить T-Racer на высоконапорном пистолете.

→ Плавно прижмите штыковое соединение аппарата к соединительному гнезду на высоконапорном пистолете и поверните на 90°, чтобы его закрепить.

→ Затяните предохранительную втулку.

⚠ **Внимание**

→ Рисунок 3

При мойке стен прибор T-Racer следует всегда держать за рукоятку.

→ Установить параметры врачающейся ручки "Power" в соответствии с типом очищаемой поверхности

Элементы управления

Вращающаяся ручка "Power"

При помощи вращающейся ручки "Power" изменить расстояние от высоконапорных форсунок до очищаемой поверхности.

Прочные поверхности (например, плитка, бетон, камень)

→ Рисунок 3

Установить значение "MAX" вращающейся ручки "Power".

Для эффективной очистки затвердевшей грязи.

Чувствительные поверхности (например, дерево)

→ Рисунок 7

Установить значение "MIN" вращающейся ручки "Power".

Для щадящей очистки чувствительных поверхностей.

Ножной выключатель очистки поверхности

→ Рисунок 3

Для обычной очистки поверхностей нажать на ножной выключатель очистки поверхностей.

Струя воды выходит из обеих форсунок высокого давления, расположенных в ручке ротора.

Ножной выключатель очистки краев

→ Рисунок 9

Для очистки краев и углов нажать на ножной выключатель очистки краев.

Струя воды выходит из зеленых форсунок высокого давления.

Помощь в случае неполадок

Высоконапорный моющий аппарат не набирает давление или пульсирует.

→ Снять форсунки, проверить их на повреждение, промыть чистой водой устройство для чистки поверхностей, после чего снова установить форсунки.

Очистка форсунки высокого давления

→ Рисунок 10

1 Снять скобу.

2 Вытянуть форсунку.

Промыть форсунку высокого давления чистой водой и, при необходимости, заменить.

3 Установить форсунку.

4 Установить скобу.

Общие указания

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Совет

Удлинительные трубы можно использовать с любыми аксессуарами KARCHER.

Biztonsági utasítások

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- *Tartsa be a nagynyomású tisztító biztonsági utasításait.*
- *A nagynyomású sugarat csak akkor kapcsolja be, ha a T-Racer-t a tisztítandó felületre helyezte.*
- *A tisztítófej közvetlen közelében a kezelőn kívül ne tartózkodjon senki más.*
- *Vigyázat, az eszköz hátrólhet! Biztos pozíciót kell felvenni és a nagynyomású pisztolyt a toldalékcsővel ill. markolattal erősen kell tartani.*
- *A tisztítás befejezésekor a nagynyomású tisztítót ki kell kapcsolni. A T-Racer-en történő munka esetén továbbá válassza le a nagynyomású pisztolyról.*
- *A maximális vízhőmérséklet 60 °C (tartsák be a nagynyomású tisztítóhoz kapott utasításokat).*

A készülék ismertetése

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

→ Lásd a 2. oldalon, ábra 1

- 1 Ház
- 2 Markolat
- 3 Power forgó markolat (a fúvókák magasságának állítására)
- 4 Peremtisztító lábkapsolója
- 5 Felülettisztítás lábkapsolója
- 6 Bajonett csatlakozás biztosítóhüvellyel
- 7 Hosszabbítócsövek (2 db.)
- 8 Forgókar
- 9 Zöld nagynyomású fúvóka
- 10 Magasnyomású szórófej

Szimbólumok a készüléken



Veszély!

Az üzemeltetés során ne nyúljon a T-Racer pereme alá!

Rendeltetésszerű használat

A T-Racer kiválóan alkalmas különböző, például fából, műanyagból, betonból, csempéből és terméskőből készült padló- és falfelület tisztítására. A T-Racer-t kizárolag magáncérla szabad használni a háztartásban.

Alkalmazás

Megjegyzés: A nagynyomású tisztító szívó üzeme esetén feltétlenül alkalmazni kell a KÄRCHER vízszűrőt (megrend. szám: 4.730-059.0).

Padlófelület tisztítása

A T-Racer-t a hosszabbító csövekkel a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

→ Ábra 2

- 1 A két hosszabbító csövet összecsavarozni.
- 2 A toldalékcsövet a T-Racer bajonett csatlakozójára nyomni.
- 3 Ezután 90° -kal fordítsa el, amíg bekattan.
- 4 A biztosítóhüvelyt meghúzni.

→ Ábra 3

- 1 A toldalékcsövet nyomja a kézi szórópisztoly bajonett csatlakozójába.
- 2 Ezután 90° -kal fordítsa el, amíg bekattan.
- 3 A biztosítóhüvelyt meghúzni.

→ A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani

Cítlátnos megjegyzések

- Szabad felületeket a T-Racer használata előtt fel kell seperni, hogy elkerülje a fúvókák sérülését.
- *A T-Racer nem alkalmas súrolásra vagy dörzsölésre!*

Vigyázat

→ Ábra 4

A kiálló sarkokat el kell kerülni!

Falfelületek tisztítása

A T-Racer-t közvetlenül a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

→ A T-Racer bajonett csatlakozását a nagynyomású pisztoly csatlakozójába benyomni, ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.

→ A biztosítóhüvelyt meghúzni.

⚠ Figyelem

→ Ábra 5

Falfelületek tisztítása során a T-Racer-t mindig a fogantyúnál kell tartani.

→ A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani

Kezelési elemek

Power forgómarkolat

A Power forgómarkolattal lehet megváltoztatni a nagynyomású fúvókák és a tisztítandó felület közötti távolságot.

Kemény felületek (pl. csempe, beton, kő)

→ Ábra 6

A Power forgó markolatot „MAX“ -ra állítani.

Makacs szennyeződések erős tisztításához.

Érzékeny felületek (pl. fa)

→ Ábra 7

A Power forgó markolatot „MIN“ -ra állítani.

Érzékeny felületek kíméletes tisztításához.

Felülettisztítás lábkapcsolója

→ Ábra 8

Normál felülettisztításhoz működtesse a felülettisztítás lábkapcsolóját.

A forgókar minden nagynyomású fúvókájából vízsugár lép ki.

Peremtisztító lábkapcsolója

→ Ábra 9

Perem- és saroktisztításhoz működtesse a peremtisztítás lábkapcsolóját.

A zöld nagynyomású fúvókából vízsugár lép ki.

Segítség üzemzavar esetén

A készülék nem termel nyomást vagy lüköt.

→ Szerelje ki a nagynyomású fúvókákat, ellenőrizze hogy a nagynyomású fúvókák nem sérültek-e, öblítse át a T-Racer-t tiszta vízzel, és ezután ismét szerelje be a nagynyomású fúvókákat.

Nagynyomású fúvóka tisztítása

→ Ábra 10

1 A kapcsot el kell távolítani.

2 A nagynyomású fúvókát kihúzni.

A nagynyomású fúvókát tiszta víz alatt leírtan, amennyiben szükséges kicsérílni.

3 A nagynyomású fúvókát behelyezni.

4 A kapcsot beszerelni.

Általános megjegyzések

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosításhatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Tipp

A hosszabbító csövek minden Kärcher tartozékkal használhatók.

Bezpečnostní pokyny

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Dodržujte bezpečnostní instrukce platné pro vysokotlaký čistič.
- Vysokotlaký proud z vysokotlaké pistole vypusťte až tehdy, když jste T-Racer umístili na ploše určené k čištění.
- V bezprostřední blízkosti čisticí hlavy se nesmějí zdržovat žádné další osoby.
- Pozor na zpětný ráz! Dbejte na to, abyste bezpečně stáli, a pevně uchopte vysokotlakovou pistoli s prodlužovací trubkou případně rukojetí.
- Po ukončení čisticího provozu vysokotlaký čistič vypněte. Pracujete-li s T-Racerem, je navíc ještě třeba odpojit ho od vysokotlaké pistole.
- Maximální teplota vody 60 °C (dbejte prosím pokynů platných pro vysokotlaký čistič).

Popis přístroje

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

→ Viz strana 2, ilustrace 1

- 1 Plášt'
- 2 Rukojet'
- 3 Otočná rukojeť Power (slouží k výškovému nastavení trysek)
- 4 Nožní spínač čištění hran
- 5 Nožní spínač čištění ploch
- 6 Bajonetová přípojka s bezpečnostní objímkou
- 7 Prodlužovací trubka (2 kusy)
- 8 Rameno rotoru
- 9 Zelená vysokotlaká tryska
- 10 vysokotlaká tryska

Symboly na zařízení



Nebezpečí!

Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod okraj T-Raceru!

Správné používání přístroje

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, obkladačky a přírodní kámen. T-Racer používejte výhradně v soukromých domácnostech.

Použití

Upozornění: Při sacím provozu vysokotlakého čističe bezpodmínečně doplňkově používejte vodní filtr Kärcher (objednací č.: 4.730-059.0).

Čištění podlahových ploch

T-Racer připevněte na vysokotlakovou pistoli prodlužovacími trubkami.

→ ilustrace 2

- 1 Sešroubujte obě prodlužovací trubky k sobě.
- 2 Prodlužovací trubku zatlačte na bajonetovou přípojku T-Raceru.
- 3 Poté ji otočte o 90° stupňů až zaskočí.
- 4 Dotáhněte bezpečnostní objímkou.

→ ilustrace 3

- 1 Prodlužovací trubku zatlačte do bajonetové přípojky vysokotlaké pistole.
 - 2 Poté ji otočte o 90° stupňů až zaskočí.
 - 3 Dotáhněte bezpečnostní objímkou.
- Otočnou rukojeť nastavte podle čisticí plochy

Pokyny k čištění

- Volné plochy před použitím zařízení T-Racer zameťte, abyste předešli poškození trysek.
- T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!

Pozor

→ ilustrace 4

Nepřejíždějte volně ležící hrany!

Čištění stěn

T-Racer připevněte přímo na vysokotlakou pistoli.

→ Bajonetovou přípojku zařízení T-Racer zatlačte do přípojky vysokotlaké pistole a otoče ji o 90°, aby zapadla.

→ Dotáhněte bezpečnostní objímku.

⚠️ Pozor!

→ ilustrace **5**

Při čištění stěn držte T-Racer vždy za rukojetí.

→ Otočnou rukojeť nastavte podle čisticí plochy

Ovládací prvky

Otočná rukojeť Power

Otočnou rukojetí Power se mění vzdálenost mezi vysokotlakými tryskami a čisticí plochou.

Robustní povrchy (např. obkladačky, beton, kámen)

→ ilustrace **6**

Nastavte otočnou rukojeť Power na „MAX“.

K intenzivnímu čištění odolných znečištění.

Choulostivé povrchy (např. dřevo)

→ ilustrace **7**

Nastavte otočnou rukojeť Power na „MIN“.

K šetrnému čištění choulostivých ploch.

Nožní spínač čištění ploch

→ ilustrace **8**

K běžnému čištění ploch stiskněte nožní spínač čištění ploch.

Z obou vysokotlakých trysk v rameni rotoru vychází paprsek vody.

Nožní spínač čištění hran

→ ilustrace **9**

K čištění hran a rohů stiskněte nožní spínač čištění hran.

Ze zelené vysokotlaké trysky vychází paprsek vody.

Pomoc při poruchách

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak ani nepulzuje.

→ Vymontujte vysokotlaké trysky, zkонтrolujte, zda nejsou poškozeny, opláchněte zařízení T-Racer čistou vodou a nakonec namontujte vysokotlaké trysky zase zpátky.

Vyčistěte vysokotlakou trysku

→ ilustrace **10**

1 Sejměte svorku.

2 Vytáhněte vysokotlakou trysku. Vysokotlakou trysku vyčistěte čistou vodou, v případě potřeby vyměňte.

3 Nasadte vysokotlakou trysku.

4 Svorku namontujte.

Obecná upozornění

Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdaje k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobré znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrných k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Tip

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušenstvím Kärcher.

Varnostni napotki

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- *Upoštevajte varnostna navodila Vaše-
ga visokotlačnega čistilnika.*
- *Visokotlačni curek na visokotlačni pišto-
li sprostite šele, ko se T-Racer nahaja
na površini, ki jo čistite.*
- *V neposredni bližini čistilne glave se ne
smejo zadrževati druge osebe.*
- *Pozor povratni udarec! Poskrbite za
varno stojisko in čvrsto držite visoko-
tlačno pištolo s podaljševalno cevjo oz.
ročaj.*
- *Po končanem čiščenju visokotlačni či-
stilnik izklopite. Pri delu na T-Racer-ju
le-tega dodatno izklopite od visokotlač-
ne pištole.*
- *Maksimalna temperatura vode 60 °C
(upoštevajte navodila za Vaš visoko-
tlačni čistilnik).*

Opis naprave

Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

→ Glejte stran 2, slika 1

- 1 Ohišje
- 2 Ročaj
- 3 Vrtljivi ročaj Power (za nastavitev višine šob)
- 4 Nožno stikalo za čiščenje roba
- 5 Nožno stikalo za čiščenje površin
- 6 Bajonetni priključek z zaščitnim tulcem
- 7 Podaljševalni cevi (2 kosa)
- 8 Roka rotorja
- 9 Zelena visokotlačna šoba
- 10 Visokotlačna šoba

Simboli na napravi



Nevarnost!

*Pri delu ne segajte pod rob T-Ra-
cerja!*

Namenska uporaba

T-Racer je idealno primeren za čiščenje talnih in stenskih površin z različnimi oblogami kot so les, umetna masa, beton, ploščice in naravni kamen. T-Racer uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Uporaba

Opozorilo: Pri sesalnem obratovanju visokotlačnega čistilca obvezno dodatno uporabite KÄRCHER-jev vodni filter (Naroč. št.: 4.730-059.0).

Čiščenje talnih površin

T-Racer s podaljševalnimi cevmi pritrďte na visokotlačno pištolo.

→ Slika 2

- 1 Privijte skupaj obe podaljševalni cevi.
- 2 Podaljševalno cev pritisnite na bajonetni priključek T-Racer-ja.
- 3 Nato zasukajte za 90°, da se zaskoči.
- 4 Zaščitni tulec trdno pritegnite.

→ Slika 3

- 1 Podaljševalno cev potisnite v bajonetni priključek visokotlačne pištole.
 - 2 Nato zasukajte za 90°, da se zaskoči.
 - 3 Zaščitni tulec trdno pritegnite.
- Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino za čiščenje

Opozorila

- Proste površine je potrebno pred uporabo T-Racer-ja pomesti, da se prepreči poškodovanje šob.
- *T-Racer ni prikladen za strganje ali ribanje!*

Pozor

→ Slika 4

Ne vozite čez prostostoječe vogale!

Čiščenje stenskih površin

T-Racer pritrdite neposredno na visokotlačno pištolo.

- Bajonetni priključek T-Racer-ja potisnite v priključek visokotlačne pištole in ga potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
- Zaščitni tulec trdno pritegnite.

⚠ Pozor

- Slika 5

T-Racer med čiščenjem stenskih površin vedno držite za ročaj.

- Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino za čiščenje

Upravljalni elementi

Vrtljivi ročaj Power

Z vrtljivim ročajem Power se spreminja razdalja visokotlačnih šob do površine za čiščenje.

Robustne površine (npr. ploščice, beton, kamen)

- Slika 6

Vrtljivi ročaj Power nastavite na „MAX“. Za učinkovito čiščenje trdovratnih umazanj.

Občutljive površine (npr. les)

- Slika 7

Vrtljivi ročaj Power nastavite na „MIN“. Za prizanesljivo čiščenje občutljivih površin.

Nožno stikalo za čiščenje površin

- Slika 8

Za normalno čiščenje površin aktivirajte nožno stikalo za čiščenje površin.

Iz obeh visokotlačnih šob v roki rotorja izstopa vodni curek.

Nožno stikalo za čiščenje roba

- Slika 9

Za čiščenje robov in kotov aktivirajte nožno stikalo za čiščenje robov.

Iz zelene visokotlačne šobe izstopa vodni curek.

Pomoč pri motnjah

Visokotlačni čistilnik ne ustvarja tlaka ali pulzira.

- Snemite obe visokotlačni šobi, preverite ali sta poškodovani, izperite T-Racer s čisto vodo in ponovno montirajte visokotlačni šobi.

Čiščenje visokotlačne šobe

- Slika 10

- 1 Odstranite spojko.
- 2 Visokotlačno šobo izvlecite. Visokotlačno šobo očistite pod čisto vodo, če je potrebno, jo zamenjajte.
- 3 Visokotlačno šobo vstavite.
- 4 Montirajte spojko.

Spolšna navodila

Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHERjeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Nasvet

Podaljšek cevi lahko uporabljate z vsako Kärcher opremo.

Zasady bezpieczeństwa

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- *Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego.*
- *Strumień wysokociśnieniowy pistoletu natryskowego należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy T-Racer znajduje się na czyszczonej powierzchni.*
- *W pobliżu głowicy czyszczącej nie powinny znajdować się żadne inne osoby.*
- *!Uwaga na siłę odrzutu! Należy stanąć w stabilnej pozycji oraz mocno trzymać pistolet natryskowy z rurą przedłużającą wzgl. rękojeścią.*
- *Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące. Przy pracach przy T-Racerze należy go dodatkowo oddzielić od wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.*
- *Maksymalna temperatura wody: 60°C (przestrzegać wskazówek eksploatacji wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego).*

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

→ Patrz strona 2, rysunek 1

- 1 Obudowa
- 2 Uchwyt
- 3 Pokrętło Power (do regulacji wysokości dysz)
- 4 Przelłącznik nożny czyszczenia krawędzi
- 5 Przelłącznik nożny czyszczenia krawędzi
- 6 Złącze bagnetowe z nasadką zabezpieczającą
- 7 Rury przedłużające (2 szt.)
- 8 Ramię wirnika
- 9 Zielona dysza wysokociśnieniowa
- 10 Dysza wysokociśnieniowa

Symbole na urządzeniu



Niebezpieczeństwo!

Podczas pracy nie wolno sięgać ręką pod krawędź T-Racera!

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o różnych rodzajach powierzchni, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, beton, płytki ceramiczne i kamień. T-Racer przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Zastosowanie

Wskazówka: Przy trybie ssania wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego koniecznie należy dodatkowo używać filtr do wody Kärcher (nr zamówienia: 4.730-059.0).

Czyszczenie podłóg

Zamocować T-Racer wraz z rurami przedłużającymi do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

→ Rysunek 2

- 1 Skręcić obydwie rury przedłużające.
- 2 Rurę przedłużającą naciągnąć na zamocowanie bagnetowe T-Racera.
- 3 Następnie przekręcić o 90°, aż do zatrzaśnięcia.
- 4 Mocno dokręcić nasadkę zabezpieczającą.

→ Rysunek 3

- 1 Wcisnąć rurkę przedłużającą do złącza bagnetowego pistoletu wysokociśnieniowego.
 - 2 Następnie przekręcić o 90°, aż do zatrzaśnięcia.
 - 3 Mocno dokręcić nasadkę zabezpieczającą.
- Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Zamieść wolne powierzchnie przed użyciem T-Racera, aby uniknąć uszkodzenia dysz.
- *T-Racer nie jest przystosowany do szorowania powierzchni!*

Uwaga

→ Rysunek 4

Nie prowadzić przystawki po krawędziach!

Czyszczenie ścian

Zamocować T-Racer bezpośrednio do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

→ Zamocowanie bagnetowe T-Racer do cisnąć do przyłącza wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego, a potem przekręcić o 90°, aż zaskoczy.

→ Mocno dokręcić nasadkę zabezpieczającą.

⚠ Uwaga

→ Rysunek 5

Przy czyszczeniu ścian trzymać zawsze T-Racer za rękę!

→ Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni

Elementy obsługi

Pokrętło Power

Za pomocą pokrętła Power reguluje się odstęp dysz wysokociśnieniowych od czyszczonej powierzchni.

Wytrzymałe powierzchnie (np. płytki, beton, kamień)

→ Rysunek 6

Ustawić pokrętło Power na „MAX“.

Do solidnego czyszczenia przytwartych, trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Wrażliwe powierzchnie (np. drewno)

→ Rysunek 7

Ustawić pokrętło Power na „MIN“.

Do łagodnego czyszczenia wrażliwych powierzchni.

Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi

→ Rysunek 8

Do normalnego czyszczenia powierzchni nacisnąć przelącznik nożny czyszczenia powierzchni.

Z obydwu dysz wysokociśnieniowych w ramieniu wirnika wydobywa się strumień wody.

Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi

→ Rysunek 9

Do czyszczenia krawędzi i narożników używać przelącznika nożnego czyszcze-

nia krawędzi.

Z zielonej dyszy wysokociśnieniowej wydobywa się strumień wody.

Usuwanie usterek

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie wytwarza ciśnienia.

→ Wymontować dysze wysokociśnieniowe, sprawdzić je pod względem uszkodzeń, przepłukać T-Racer czystą wodą, a potem ponownie zamontować dysze wysokociśnieniowe.

Czyszczenie dyszy wysokociśnieniowej

→ Rysunek 10

1 Otworzyć zacisk.

2 Wyjąć dyszę wysokociśnieniową. Wyczyścić dyszę wysokociśnieniową przy użyciu czystej wody i w razie konieczności ją wymienić.

3 Włożyć dyszę wysokociśnieniową.

4 Zamknąć zacisk.

Instrukcje ogólne

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Wskazówka

Rurę przedłużającą można używać z każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Măsuri de siguranță

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.
- Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.
- Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.
- Atenție recul ! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul cu țeava de prelungire respectiv mânerul.
- Oprîți aparatul la terminarea procesului de curățare. Suplimentar, demontați pistolul sub presiune la efectuarea lucrărilor la aparatul T-Racer.
- Temperatura maximă a apei 60 °C (respectați instrucțiunile aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune).

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesorilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constațați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

→ Vezi figura 1 de la pagina 2

- 1 Carcasă
- 2 Mâner
- 3 Mâner rotativ Power (pentru reglarea înălțimii duzelor)
- 4 Comutator de picior pentru curățarea marginilor
- 5 Comutator de picior pentru curățarea suprafețelor
- 6 Racord tip baionetă cu bucșă de siguranță.
- 7 Țevi de prelungire (2 bucăți)
- 8 Brațul rotorului
- 9 Duză verde de presiune înaltă
- 10 Duză de înaltă presiune

Simboluri pe aparat



Pericol!

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafațe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv pentru uzul casnic.

Domenii de utilizare

Indicație: La funcționarea în aspirație a curățătorului sub presiune, obligatoriu folosiți suplimentar filtrul de apă Kärcher (Nr. articol 4.730-059.0).

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Fixați aparatul și țevile de prelungire la pistolul sub presiune.

→ Figura 2

- 1 Îmbinați cele două țevi prelungitoare.
- 2 Împingeți țeava prelungitoare pe racordul tip baionetă a aparatului T-Racer.
- 3 Rotiți cu 90°, până ce se fixează.
- 4 Fixați bucșă de siguranță prin răscuire.

→ Figura 3

- 1 Introduceți țeava prelungitoare în racordul tip baionetă a pistolului de înaltă presiune.
 - 2 Rotiți cu 90°, până ce se fixează.
 - 3 Fixați bucșă de siguranță prin răscuire.
- Reglarea mânerului rotativ în funcție de suprafața de curățat

Indicații

- Măturați suprafețele libere înaintea utilizării aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.
- Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruirii sau șlefuirii!

Atenție

→ Figura 4

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

Curățarea pereților

Fixați aparatul T-Racer direct la pistolul sub presiune.

→ Împingeți raccordul tip baionetă al aparatului T-Racer în raccordul pistolului sub presiune, apoi roțiți cu 90°, până când se blochează.

→ Fixați bucșa de siguranță prin răsucire.

⚠ Atenție

→ Figura 5

La curățarea pereților, țineți întotdeauna de mâner aparatul T-Racer.

→ Reglarea mânerului rotativ în funcție de suprafața de curățat

Elemente de operare

Mâner rotativ Power

Cu ajutorul mânerului rotativ Power puteți schimba distanța dintre duzele de presiune înaltă și suprafața de curățat.

Suprafețe robuste (de ex. gresie, beton, piatră)

→ Figura 6

Reglați mânerul rotativ Power auf la „MAX“.

Pentru curățarea eficientă a murdăriilor persistente.

Suprafețe sensibile (de ex. lemn)

→ Figura 7

Reglați mânerul rotativ Power la „MIN“. Pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile.

Comutator de picior pentru curățarea suprafețelor

→ Figura 8

Pentru curățarea normală a suprafețelor actionați comutatorul de picior pentru curățarea suprafețelor.

Din ambele duze de înaltă presiune din brațul rotorului se degajă un jet de apă.

Comutator de picior pentru curățarea marginilor

→ Figura 9

Pentru curățarea colțurilor și a marginilor actionați comutatorul de picior pentru curățarea marginilor.

Din duza verde de înaltă presiune se degajă un jet de apă.

Remedierea defectiunilor

Aparatul nu pulsează și nu creează presiune.

→ Demontați dezele de înaltă presiune, verificați dacă prezintă defectiuni, spațiati tot aparatul T-Racer cu apa curată, după care montați la loc duzele de înaltă presiune.

Curățarea duzei de înaltă presiune

→ Figura 10

1 Îndepărtați clema.

2 Scoateți duza de înaltă presiune.

Curătați duza de înaltă presiune sub apă curată, dacă este nevoie, înlocuiți-o.

3 Introduceți la loc duza de înaltă presiune.

4 Montați clema.

Observații generale

Protecția mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Indiciu

Puteți folosi țevile prelungitoare cu orice accesorii Kärcher.

Bezpečnostné pokyny

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- *Rešpektujte bezpečnostné pokyny k vásemu vysokotlakovému čističu.*
- *Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištole zapnite až vtedy, keď sa T-Racer nachádza na čistenej ploche.*
- *V bezprostrednej blízkosti čistiacej hľavy sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby.*
- *Pozor, nebezpečenstvo spätného nárazu! Dbajte na pevný postoj a vysokotlakovú pištoľ s predlžovacou trubicou príp. držiak pevne držte.*
- *Po ukončení čistiacej prevádzky vysokotlakový čistič vypnite. Počas práce na T-Racer tento dodatočne odpojte od vysokotlakovej pištole.*
- *Maximálna teplota vody 60 °C (rešpektujte pokyny pre vysokotlakový čistič).*

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechyba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

→ Vid' strana 2, obrázok 1

- 1 Skriňa
- 2 Rukoväť'
- 3 Otočný gombík Power (na prestavenie výšky trysiek)
- 4 Nožný vypínač čistenia okraja
- 5 Nožný vypínač čistenia plochy
- 6 Bajonetová prípojka s pojistnou objímkou
- 7 Predlžovacia rúra (2 kusy)
- 8 Rameno rotora
- 9 Zelená vysokotlaková tryska
- 10 Vysokotlaká tryska

Symboly na prístroji



Nebezpečenstvo!

Počas prevádzky nesiahajte rukou pod okraj T-Racer!

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podláh a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo, plast, betón, dlažba a prírodný kameň. T-Racer používajte výhradne v domácnosti.

Použitie

Upozornenie: Počas režimu vysávania pomocou vysokotlakového čističa bezpodmienečne dodatočne použite vodný filter Kärcher (objednávacie číslo:4.730-059.0).

Čistenie podlahy

Na vysokotlakovú pištoľ pomocou predlžovacích trubíc pripojte T-Racer.

→ Obrázok 2

- 1 Obidve predlžovacie rúry zoskrutkujte dohromady.
- 2 Stlačte predlžovaciu rúrku na bajonetovej prípojke T-Racer.
- 3 Potom otočte o 90°, kým nezapadne na svoje miesto.
- 4 Pevne dotiahnite pojistnú objímku.

→ Obrázok 3

- 1 Predlžovaciu rúrku zatlačte do bajonetového uzáveru vysokotlakovej pištole.
- 2 Potom otočte o 90°, kým nezapadne na svoje miesto.
- 3 Pevne dotiahnite pojistnú objímku.

→ Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

Pokyny

- Pred použitím T-Racer voľné plochy pozametajte, aby nedošlo k poškodeniu trysiek.
- *T-Racer nie je vhodný na drhnutie podlahy!*

Pozor

→ Obrázok 4

Neprechádzajte zariadením po hránach!

Čistenie povrchov stien

Priamo na vysokotlakovú pištoľ pripojené T-Racer.

→ Zatlačte bajonetovú prípojku T-Racer do prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaskočila.

→ Pevne dotiahnite poistnú objímku.

⚠ Pozor

→ Obrázok 5

T-Racer pri čistení povrchov stien stále držte za držiak.

→ Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

Ovládacie prvky

Otočný gombík Power

Pomocou otočného gombíka Power sa mení vzdialenosť vysokotlakových trysiek od čistiacej plochy.

Robustné plochy (napr. obklady, betón, kameň)

→ Obrázok 6

Otočný gombík Power nastavte na „MAX“.

Na účinné čistenie silne priľnutej nečistoty.

Citlivé plochy (napr. drevo)

→ Obrázok 7

Otočný gombík Power nastavte na „MIN“.

Na šetrné čistenie citlivých povrchov.

Nožný vypínač čistenia plochy

→ Obrázok 8

Na normálne plošné čistenie stlačte nožný vypínač plošného čistenia.

Z oboch vysokotlakových trysiek v rámci rotora vystupuje prúd vody.

Nožný vypínač čistenia okraja

→ Obrázok 9

Na čistenie okraja a rohov stlačte nožný vypínač čistenia okrajov.

Zo zelenej vysokotlakovej trysky vystupuje prúd vody.

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje.

→ Vysokotlakové trysky demontujte, skontrolujte vysokotlakové trysky, či nie sú poškodené. T-Racer prepláchnite čistou vodou a opäť namontujte vysokotlakové trysky.

Čistenie vysokotlakovej trysky

→ Obrázok 10

1 Vyberte sponu.

2 Vytiahnite vysokotlakovú trysku. Vysokotlakovú trysku vyčistite v čistej vode. V prípade potreby vymeňte.

3 Vysokotlakovú trysku nasadte.

4 Zasuňte späť sponu.

Všeobecné pokyny

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnot-

né recyklovateľné látky, ktoré by sa
 mali opäť "zužiť". Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Sigurnosni naputci



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih naputaka Vašeg visokotlačnog čistača.
- Visokotlačni mlaz pustite iz ručne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.
- U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smiju se nalaziti druge osobe.
- Oprez, povratni udarac! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnom cijevi odnosno rukohvat.
- Po završetku rada isključite visokotlačni čistač. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga također i od ručne prskalice.
- Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavate naputaka proizvođača visokotlačnog čistača).

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se обратите svome prodavaču.

→ Pogledajte stranicu 2, slika 1

- 1 kućište
- 2 rukohvat
- 3 Okretna ručka Power (za podešavanje visine mlaznica)
- 4 Nožna sklopka za čišćenje rubova
- 5 Nožna sklopka za površinsko čišćenje
- 6 Bajunetski priključak sa sigurnosnom čahurom
- 7 Produžne cijevi (2 komada)
- 8 Krak rotora
- 9 Zelena visokotlačna mlaznica
- 10 Visokotlačna mlaznica

Simboli na uređaju



Opasnost!

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racer!

Namjensko korištenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su drvo, umjetni materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer je podesan isključivo za kućansku uporabu.

Primjena

Napomena: Kada visokotlačni čistač koristite za usisavanje obvezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžnih cijevi na visokotlačnu prskalicu.

→ Slika 2

- 1 Sastavite obje produžne cijevi.
- 2 Pritisnite produžnu cijev na bajunetski priključak T-Raceru.
- 3 Tada okrenite za 90° tako da dosjedne.
- 4 Zategnjite sigurnosnu čahuru.

→ Slika 3

- 1 Utisnite produžnu cijev u bajunetski priključak visokotlačne prskalice.
 - 2 Tada okrenite za 90° tako da dosjedne.
 - 3 Zategnjite sigurnosnu čahuru.
- Namjestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.

Napomene

- Prije korištenja T-Raceru pometite slobodne površine, kako biste sprječili oštećenja mlaznica.
- *T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!*

Oprez

→ Slika 4

Ne prelazite preko slobodnih kutova!

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite izravno na visokotlačnu prskalicu.

→ Bajunetski priključak T-Racer utisnite u priključak visokotlačne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da dosjedne.

→ Zategnite sigurnosnu čahuru.

⚠ Pažnja

→ Slika 5

Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvijek držati za rukohvat.

→ Namjestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.

Komandni elementi

Okretna ručka Power

Okretnom ručkom Power mijenja se razmak visokotlačnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

Robusne površine (npr. keramičke pločice, beton, kamen)

→ Slika 6

Okrenite ručku Power na "MAX".

Za intenzivno čišćenje tvrdokorne nečistoće.

Osjetljive površine (npr. drvo)

→ Slika 7

Okrenite ručku Power na "MIN".

Za pažljivo čišćenje osjetljivih površina.

Nožna sklopka za površinsko čišćenje

→ Slika 8

Pritisnite ovu nožnu sklopku za normalno površinsko čišćenje.

Iz obaju visokotlačnih mlaznica na kraku rotora izbjiga po mlaz vode.

Nožna sklopka za čišćenje rubova

→ Slika 9

Pritisnite ovu nožnu sklopku za čišćenje rubova i bridova.

Iz zelene visokotlačne mlaznice izbjiga mlaz vode.

Otklanjanje smetnji

Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira.

→ Skinite visokotlačne mlaznice, provjerite jesu li oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokotlačne mlaznice.

Čišćenje visokotlačne mlaznice

→ Slika 10

1 Uklonite stezaljku.

2 Izvucite visokotlačnu mlaznicu.

Operite mlaznicu u čistoj vodi ili je po potrebi zamjenite.

3 Umetnute visokotlačnu mlaznicu.

4 Montirajte stezaljku.

Opće napomene

Zaštita okoliša

 Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHERove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Savjet

Producirane cijevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Sigurnosne napomene

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- *Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.*
- *Mlaz pod visokim pritiskom pustite iz ručne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.*
- *U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smeju da se nalaze druge osobe.*
- *Oprez, povratni udarac! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokopritisnu ručnu prskalicu sa produžnom cevi odnosno ručku.*
- *Po završetku rada isključite visokopritisni uređaj za čišćenje. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga uz to i od ručne prskalice.*
- *Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavate uputstava proizvođača visokopritisnog uređaja za čišćenje).*

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

→ Vidi stranu 2, slika 1

- 1 kućište
- 2 Drška
- 3 Obrtna ručka Power (za podešavanje visine mlaznica)
- 4 Nožni prekidač za čišćenje ivica
- 5 Nožni prekidač za površinsko čišćenje
- 6 Bajonetni priključak sa sigurnosnom čaurom
- 7 Producne cevi (2 komada)
- 8 Krak rotora
- 9 Zelena visokopritisna mlaznica
- 10 Mlaznica visokog pritiska

Simboli na uređaju



Opasnost!

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racer!

Namensko korišćenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina sa raznim oblogama kao što su drvo, veštački materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Primena

Napomena: Kada visokopritisni uređaj za čišćenje koristite za usisavanje obavezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžnih cevi na visokopritisnu prskalicu.

→ Slika 2

- 1 Sastavite obe produžne cevi.
- 2 Pritisnite produžnu cev na bajonetni priključak T-Racera.
- 3 Tada okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 4 Zategnjite sigurnosnu čauru.

→ Slika 3

- 1 Utisnite produžnu cev u bajonetni priključak visokopritisne prskalice.
 - 2 Tada okrenite za 90° tako da se uglavi.
 - 3 Zategnjite sigurnosnu čauru.
- Namestite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.

Opšte napomene

- Pre korišćenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprečili oštećenja mlaznica.
- *T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!*

Oprez

→ Slika 4

Ne prelazite preko slobodnih uglova!

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite direktno na visokopritisnu prskalicu.

→ Bajonetni priključak T-Raceru utisnite u priključak visokopritisne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da se uglavi.

→ Zategnite sigurnosnu čauru.

⚠ Pažnja

→ Slika 5

Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvek držati za ručku.

→ Namestite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.

Komandni elementi

Obrtne ručke Power

Obrtnom ručkom Power se menja razmak visokopritisnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

Robusne površine (npr. keramičke pločice, beton, kamen)

→ Slika 6

Okrenite ručku Power na "MAX".
Za efikasno čišćenje tvrdkorne prljavštine.

Osetljive površine (npr. drvo)

→ Slika 7

Okrenite ručku Power na "MIN".
Za pažljivo čišćenje osetljivih površina.

Nožni prekidač za površinsko čišćenje

→ Slika 8

Pritisnite ovaj nožni prekidač za normalno površinsko čišćenje.
Iz obe visokopritisne mlaznice na kraku rotora izbjiga po mlaz vode.

Nožni prekidač za čišćenje ivica

→ Slika 9

Pritisnite ovaj nožni prekidač za čišćenje ivica i uglova.
Iz zelene visokopritisne mlaznice izbjiga mlaz vode.

Otklanjanje smetnji

Visokopritisni uređaj za čišćenje ne uspostavlja pritisak ili pulsira.

→ Skinite visokopritisne mlaznice, proverite ih da nisu oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokopritisne mlaznice.

Čišćenje visokopritisne mlaznice

→ Slika 10

- 1 Odstranite stezaljku.
- 2 Izvucite visokopritisnu mlaznicu.
Operite je u čistoj vodi ili je eventualno zamenite novom.
- 3 Umetnute visokopritisnu mlaznicu.
- 4 Montirajte stezaljku.

Opšte napomene

Zaštita životne sredine

 Ambalaža se može ponovo preraditi.
 Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

Savet

Produžne cevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Указания за безопасност

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете това огринално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия уред за почистване с високо налягане.
- Задействайте струята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане єдва тогава, когато Т-очистващата глава се намира над по върхността за почистване.
- В непосредствена близост до почистващата глава не трябва да се намират други лица.
- Внимание, откат! Осигурете си стабилно положение и дръжте здраво пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръба респ. дръжката.
- При приключване на режим почистване изключете уреда за почистване под високо налягане. При работа по Т-очистващата глава допълнително го отделяте от пистолета за работа под високо налягане.
- Максимална температура на водата 60 °C (спазвайте указанията на Вашия уред за почистване под високо налягане).

Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

→ Вижте стр. 2, Фигура 1

- 1 Корпус
- 2 Ръкохватка
- 3 Въртяща се ръчка Power (за регулиране на височината на дюзите)
- 4 Педален прекъсвач почистване по ръбовете
- 5 Педален прекъсвач почистване на повърхности
- 6 Байонетно присъединяване с предпазна гилза

- 7 Удължаващи тръби (2 броя)
- 8 Рамо на ротора
- 9 Зелена дюза високо налягане
- 10 Дюза високо налягане

Символи на уреда



Опасност!

При работа да не се бърка под ръба на Т-очистващата глава!

Употреба по предназначение

Т-очистващата глава е идеална за почистване на различни подови и стенни повърхности от различни материали като дърво, пластмаса, бетон, плочки и естествен камък. Използвайте машината Т-очистващата глава само в личното си домакинство.

Употреба

Указание: При режим на всмукване на уреда за почистване с високо налягане непременно използвайте допълнително воден филтър на KAERCHER (№ за поръчка 4.730-059.0).

Почистване на подови повърхности

Закрепете Т-очистващата глава с удължителните тръби на пистолета за работа под високо налягане.

→ Фигура 2

- 1 Завинтете двете удължителни тръби една за друга.
- 2 Притиснете тръбата за удължаване в байонетния затвор на Т-очистващата глава.
- 3 След това я завъртете на 90°, докато се фиксира.
- 4 Затегнете предпазната гилза.

→ Фигура 3

- 1 Притиснете удължителната тръба в байонетния затвор на пистолета за работа под високо налягане.
 - 2 След това я завъртете на 90°, докато се фиксира.
 - 3 Затегнете предпазната гилза.
- Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване

Указания

- Свободните площи да се изметат преди използване на Т-очистващата глава, за да се избегне увреждане на дюзите.

- *T-почистващата глава не е подходяща за търкане или стържене!*

Внимание

➔ Фигура 4

Не минавайте над стоящи свободно ъгли!

Почистване на стени

Закрепете T-почистващата глава директно към пистолета за работа под високо налягане.

- ➔ Притиснете байонетното присъединявяне на T-почистващата глава в извода на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.
- ➔ Затегнете предпазната гилза.

⚠ Внимание

➔ Фигура 5

Винаги дръжте T-почистващата глава за дръжката при почистване на стени.

- ➔ Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване

Обслужващи елементи

Въртяща се ръчка Power

С въртящата се ръчка Power се променя разстоянието на дюзи високо налягане до по повърхността за почистване.

Здрави повърхности (напр. плочки, бетон, камък)

➔ Фигура 6

Поставете ръчката за въртене на „MAX“. За силно почистване на упорити замърсения.

Чувствителни повърхности (напр. дърво)

➔ Фигура 7

Поставете ръчката за въртене на „MIN“. За щадящо почистване на чувствителни повърхности.

Педален прекъсвач почистване на повърхности

➔ Фигура 8

За нормално почистване на повърхности задействайте педалния прекъсвач за почистване на повърхности.

От двете дюзи високо налягане в рамото на ротора излиза водна струя.

Педален прекъсвач почистване по ръбовете

➔ Фигура 9

За почистване на ръбове и ъгли задействайте педалния прекъсвач за почистване на ръбове.

От зелената дюза високо налягане излиза водна струя.

Помощ при неизправности

Уредът за почистване с високо налягане не създава налягане или пулсира.

- ➔ Демонтирайте дюзи високо налягане, проверете ги за увреждания, изплактете T-почистващата глава с чиста вода и накрая отново монтирайте дюзи високо налягане.

Почистване на дюзата за високо налягане

➔ Фигура 10

- 1 Свалете скобата.
- 2 Извадете дюзата за високо налягане. Почиствете дюзата за високо налягане с чиста вода, ако е необходимо, я сменете.
- 3 Поставете дюзата за високо налягане.
- 4 Монтирайте скобата.

Общи указания

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Съвет

Удължителните тръби можете да използвате с всички принадлежности на KAERCHER.

Ohutusalased märkused

 Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi aluspärase kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- **Järgige oma kõrgrõhu-puhastusseadme ohutusviiteid.**
- **Lülitage körgsurvejuga pesupüstolis alles siis sisse, kui T-Racer on puhastataval pinnal.**
- **Puhastuspea vahetus läheduses ei tohi viibida teisi isikuid.**
- **Ettevaalust, tagasilöök! Seista kindlalt ja hoida tugevasti kinni pesupüstolist ning pikendustorust või vastavalt käepidemest.**
- **Puhastamist lõpetades lülitage körgsurvesur välja. T-Racer'i juures töid tehes lahutage see täiendavalts ka pesupüstolist.**
- **Vee maksimaalne temperatuur on 60 °C (järgige oma kõrgrõhu-puhastusseadme juhendeid).**

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müütjat.

→ Vt lehekülg 2, joonis 1

- 1 Korpus
- 2 Käepide
- 3 Pöördkäepide Power (otsakute kõrguse reguleerimiseks)
- 4 Serva puhastamise jalalülit
- 5 Pinna puhastamise jalalülit
- 6 Kinnitushülsiga bjonettlukk
- 7 Pikendustorud (2 tükki)
- 8 Rootori haar
- 9 Roheline körgsurveotsak
- 10 Kõrgsurveotsik

Seadmel olevad sümbolid



Oht!

Ärge sirutage töötamise käigus kätt T-Raceri ääre alla!

Sihipärane kasutamine

T-Racer sobib ideaalselt erineva pinnaga põrandala ja seinapindade puastamises, nt puit, plastmass, betoon, kiviplaadid ja looduslik kivi. Kasutage T-Racerit ainult eramajapidamises.

Kasutamine

Märkus: Kui körgsurvepesur imemisrežiimil töötab, tuleb kindlasti kasutada täiendavalts KÄRCHERi veefiltrit (tellinusrn: 4.730-059.0).

Põrandapindade puhsatamine

Kinnitage T-Racer pikendustorudega pesupüstoli külge.

→ Joonis 2

- 1 Kruvige mölemad pikendustorud kokku.
 - 2 Suruge pikendustoru T-Racer'i bajonettlukule.
 - 3 Seejärel keerake 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
 - 4 Keerake kinnitushüls kinni.
- Joonis 3
- 1 Suruge pikendustoru körgsurvepüstoli bajonettlukule.
 - 2 Seejärel keerake 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
 - 3 Keerake kinnitushüls kinni.
- Reguleerige pöördkäepided Power vastavalt puastatavale pinnale

Märkused

- Pühkige vabad pinnad enne T-Raceri kasutamist puhtaks, et vältida otsikute vigastamist.
- **T-Racer ei sobi nühkimiseks või küürimiseks!**

Ettevaatust

→ Joonis 4

Ärge liikuge seadmega üle lahtiste nurkade!

Seinapindade puhastamine

Kinnitage T-Racer vahetult pesupüstoli külge.

→ Suruge T-Raceri bajonettühendus pesupüstoli ühendusse, keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.

→ Keerake kinnitushüllss kinni.

⚠ **NB!**

→ Joonis 3

Hoidke T-Racerit seinapindu puhastades alati käepidemest.

→ Reguleerige pöördkäepided Power vastavalt puhastatavalale pinnale

Teeninduseelemendid

Pöördkäepide Power

Pöördkäepidemega Power muudetakse körgsurveotsakute kaugust puhastatavast pinnast.

Robustsed pinnad (nt kiviplaadid, betoon, kivi)

→ Joonis 6

Seadke pöördkäepide asendisse „MAX“.

Raske mustuse tugevaks puhastamiseks.

Tundlikud pinnad (nt puit)

→ Joonis 7

Seadke pöördkäepide Power asendisse „MIN“.

Tundlike pindade örnaks puhastamiseks.

Pinna puhastamise jalalülitி

→ Joonis 8

Normaalseks pinnapuhastamiseks vajutage pinnapuhastuse jalalülitit.

Mõlemast rootorihaaral olevast körgsurveotsakust väljub veejuga.

Serva puhastamise jalalülitி

→ Joonis 9

Serva ja nurkade puhastamiseks vajutage servapuhastuse jalalülitit.

Rohelisest körgsurveotsakust väljub veejuga.

Abi häirete korral

Körgsurvepesurisse ei tekki rõhku või seade pulseerib.

→ Eemaldage körgsurveotsikud, kontrollige körgsurveotikuid vigastuste osas, peske T-Racer puhta veega läbi ja paigaldage körgsurveotsikud seejärel uuesti.

Körgsurvedüüsi puhastamine

→ Joonis 10

1 Eemaldage klambrid.

2 Tõmmake körgsurvedüüs välja.

Puhastage körgsurvedüüsi puhta veega, vajadusel vahetage välja.

3 Pange körgsurvedüüs kohale.

4 Paigaldage klambrid.

Üldmärkusi

Keskonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutataavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosid. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Näpunäide

Pikendustorusid võib kasutada kõigi Kärceri tarvikutega.

Drošības norādījumi

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- *Ievērojiet jūsu augstspiediena tīrīšanas aparāta drošības norādījumus.*
- *Augstspiediena strūklu augstspiediena pistolē aktivizējiet tikai tad, kad ierīce T-Racer atrodas uz tīrīšanas virsmas.*
- *Citas personas nedrīkst atrasties tīrīšanas galvīgas tiešā tuvumā.*
- *Uzmanību - atsitiens! leņemiet stabili pozīciju un stipri satveriet augstspiediena pistoli ar pagarinātājcauruli vai rokturi.*
- *Beidzot tīrīšanas procesu, izslēdziet augstspiediena tīrītāju. Strādājot ierīces T-Racer tuvumā, papildus atvienojiet to no augstspiediena pistoles.*
- *Maksimālā ūdens temperatūra ir 60 °C (ievērojiet jūsu augstspiediena tīrīšanas aparāta drošības norādījumus).*

Aparāta apraksts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

→ Skatīt 2. Ipp., attēlu 1

- 1 Korpušs
- 2 Rokturis
- 3 Jaudas slēdzis (sprauslu augstuma regulēšanai)
- 4 Malu tīrīšanas kājas slēdzis
- 5 Virsmu tīrīšanas kājas slēdzis
- 6 Bajonetas savienojums ar drošinātāja čaulu
- 7 Pagarinātājcaurules (2 caurules)
- 8 Rotējošā svira
- 9 Zalā augstspiediena sprausla
- 10 Augstspiediena sprausla

Simboli uz aparāta



Bīstami!

ierīces darbības laikā netveriet zem T-Racer malas!

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce T-Racer ir ideāli piemērota grīdu un sienu dažādu virsmu, piemēram, no koka, plastmasas, betona, flīzēm un dabiska būvakmens, tīrīšanai. Izmantojiet T-Racer tikai sadzīves vajadzībām.

Lietošana

Piezīme: Darbinot augstspiediena tīrītāju sūkšanas režīmā, obligāti izmantojiet KÄRCHER ūdens filtru (pasūtījuma Nr.: 4.730-059.0).

Grīdas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer ar pagarinātājcaurulēm piestipriniet pie augstspiediena pistoles.

→ Attēls 2

- 1 Saskrūvējiet abas pagarinātājcaurules.
- 2 Uzspiediet pagarinājuma cauruli uz T-Racer bajonetsavienojuma.
- 3 Tad pagrieziet to par 90°, līdz tānofiksējas.
- 4 Pievelciet līdz galam drošinātāja čaulu.

→ Attēls 3

- 1 Iespiediet pagarināšanas cauruli augstspiediena pistoles bajonetsavienojumā.
 - 2 Tad pagrieziet to par 90°, līdz tānofiksējas.
 - 3 Pievelciet līdz galam drošinātāja čaulu.
- Iestatiet jaudas slēdzi atbilstoši tīrīšanas virsmai.

Norādes

- Brīvās virsmas pirms ierīces T-Racer izmantošanas noslaukiet, lai novērstu sprauslu sabojāšanos.
- *Ierīce T-Racer nav paredzēta beršanai!*

Uzmanību

→ Attēls 4

Nevirziet aparātu pāri nenorobežotiem stūriem!

Sienas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer piestipriniet tieši pie augstspiediena pistoles.

- Ierīces T-Racer bajonetes savienojumu iespiediet augstspiediena pistoles savienojumā, tad pagrieziet par 90°, līdz tas nosifikējas.
 - Pievelciet līdz galam drošinātāja čaulu.
 - ⚠ **Uzmanību**
 - Attēls **5**
- Tīrot sienas virsmas, vienmēr turiet ierīci T-Racer aiz roktura.*
- Iestatiet jaudas slēdzi atbilstoši tīrīšanas virsmai.

Vadības elementi

Jaudas slēdzis

Ar jaudas slēdzi tiek izmainīts augstspiediena sprauslu attālums līdz tīrīšanas virsmai.

Robustas virsmas (piem., flīzes, betons, akmens)

- Attēls **6**
- Iestatiet jaudas slēdzi uz "MAX".
- Efektīvai noturīgu netīrumu tīrīšanai.

Jutīgas virsmas (piem., koks)

- Attēls **7**
- Iestatiet jaudas slēdzi uz "MIN".
- Jutīgu virsmu saudzīgai tīrīšanai.

Virsmu tīrīšanas kājas slēdzis

- Attēls **8**
- Parastai virsmu tīrīšanai nospiediet virsmu tīrīšanas kājas slēdzi.
- No abām augstspiediena sprauslām rotējošajā svirvā izplūst ūdens strūkla.

Malu tīrīšanas kājas slēdzis

- Attēls **9**
- Lai tīrtu malas un stūrus, nospiediet malu tīrīšanas kājas slēdzi.
- No zāļās augstspiediena sprauslas izplūst ūdens strūkla.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Augstspiediena tīrītājs neakumulē spiedienu vai tas pulsē.

- Noņemiet augstspiediena sprauslas, pārbaudiet, vai tajās nav radušies bojā-

jumi, izskalojiet ierīci T-Racer ar tīru ūdeni un pēc tam ievietojiet augstspiediena sprauslas atpakaļ tām paredzētājā vietā.

Augstspiediena sprauslas tīrīšana

- Attēls **10**
- 1 Noņemiet skavu.
- 2 Izvelciet augstspiediena sprauslu. Mazgājiet augstspiediena sprauslu zem tīras ūdens strūklas, ja nepieciešams nomainiet.
- 3 Ieliciet augstspiediena sprauslu.
- 4 Piestipriniet skavu.

Vispārējas piezīmes

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmēriet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

 Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrādīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Padoms

Pagarinātājcaurules var izmantot kopā ar jebkuru Kärcher piedierumu.

Nurodymai dėl saugos

 Priėš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- *Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo saugos reikalavimų.*
- *Aukšto slėgio srovę išunkite tik tada, kai „T-Racer“ yra ant valomo paviršiaus.*
- *Šalia valymo galvos negali būti jokių pašalinė žmonių.*
- *Atsargiai, atatranka! Užtikrinkite saugumą - tvirtai laikykite aukšto slėgio pistoletetą ir ilginamajį antgalį.*
- *Baigę plauti, išunkite aukšto slėgio valymo įrenginį. Naudodamai „T-Racer“, papildomai atskirkite jį nuo aukšto slėgio pistoleto.*
- *Didžiausia vandens temperatūra yra 60 °C (laikykitės turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo reikalavimų).*

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar nėrsta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

→ Žr. 2 psl., paveikslėlis 1

- 1 Korpusas
- 2 Rankena
- 3 „Power“ reguliatorius (antgalių aukščiu nustatyti)
- 4 Kojinis kraštų valymo jungiklis
- 5 Kojinis paviršiaus valymo jungiklis
- 6 Jungiamasis kaištis su apsauginė tūta
- 7 Ilginimo vamzdžiai (2 vnt.)
- 8 Rotoriaus petys
- 9 Žalias aukšto slėgio antgalis
- 10 Aukšto slėgio antgalis

Simboliai ant prietaiso



Pavojus!

Dirbdami negriebkite po apatiniu „T-Racer“ kraštu!

Naudojimas pagal paskirtį

„T-Racer“ idealiai tinkta įvairaus paviršiaus, pvz., medienos, plastmasės, betono, apdailos plytelų ir natūralaus akmens, grindimų ir sienoms valyti. „T-Racer“ naudokite tik buityje.

Naudojimas

Pastaba: Naudokite aukšto slėgio valymo įrenginių siurbimo režimu, būtinai papildomai sumontuokite KÄRCHER vandens filtra (užs. Nr.:4.730-059.0).

Grindų valymas

„T-Racer“ su ilginamaisiais vamzdžiais pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

→ Paveikslas 2

- 1 Sumontuokite abu ilginimo vamzdžius.
- 2 Užspauskite ilginamąjį vamzdį ant „T-Racer“ jungties.
- 3 Tada pasukite 90°, kol jis užsifiksuos.
- 4 Tvirtai prisukite apsauginę tūtą.

→ Paveikslas 3

- 1 Ilginamąjį vamzdį įspauskite į aukšto slėgio pistoleto jungtį.
 - 2 Tada pasukite 90°, kol jis užsifiksuos.
 - 3 Tvirtai prisukite apsauginę tūtą.
- „Power“ regulatoriaus nustatymas atsižvelgiant į valomą paviršių

Pastabos

- Prieš naudodamai „T-Racers“, nušluokite valomą paviršių, kad nepažeistumėte antgalių.
- „T-Racer“ nėra skirtas trynimui ar šveitimui!

Atsargiai

→ Paveikslas 4

Nevažiuokite tuščiose vietose!

Sienų valymas

„T-Racer“ tiesiogiai pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

→ „T-Racers“ jungiamajį kaištį įstumkite į aukšto slėgio pistoleto lizdą ir pasukite 90° kampu, kad užsifiksotų.

→ Tvirtai prisukite apsauginę tūtą.

⚠ Dėmesio

→ Paveikslas 5

Valydam i sienas, visada laikykite „T-Racer“ už rankenos.

→ „Power“ reguliatoriaus nustatymas atsižvelgiant į valomą paviršių

Valdymo elementai

„Power“ reguliatorius

„Power“ reguliatoriumi nustatomas aukšto slėgio antgaliai atstumas iki valomo paviršiaus.

Tvirti paviršiai (pvz., apdailos plytelės, betonas, akmuo)

→ Paveikslas 6

„Power“ reguliatorių nustatykite į „MAX“ padėtį.

Puikiai nuvalomi sukietėjė nešvarumai.

Jautrūs paviršiai (pvz., mediena)

→ Paveikslas 7

„Power“ reguliatorių nustatykite į „MIN“ padėtį.

Atsargiai valomi jautrūs paviršiai.

Kojinis paviršiaus valymo jungiklis

→ Paveikslas 8

Iprastam paviršiu valyti nuspauskite kojinį paviršiaus valymo jungiklį.
Iš abiejų aukšto slėgio antgaliai, esančių rotorius pečiuose, purškiamas vandens srovė.

Kojinis kraštų valymo jungiklis

→ Paveikslas 9

Norėdami nuvalyti kraštus ir kampus, nuspauskite kojinį kraštų valymo jungiklį.

Iš žalio aukšto slėgio antgalio purškiamas vandens srovė.

Pagalba gedimų atveju

Aukšto slėgio valymo įrenginys nesukuria slėgio arba pulsuoja.

→ Išmontuokite aukšto slėgio antgalius, patikrinkite, ar jie nepažeisti, išplaukite „T-Racer“ švariu vandeniu ir sumontuokite aukšto slėgio antgalius atgal.

Aukšto slėgio purkštuko valymas

→ Paveikslas 10

1 Nuimkite sąvaržą.

2 Ištraukite aukšto slėgio purkštuką.
Aukšto slėgio purkštuką išplaukite švariu vandeniu arba, jei reikia, pakeiskite.

3 Aukšto slėgio purkštuką sumontuokite atgal.

4 Uždékite sąvaržą.

Bendrieji nurodymai

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

 Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertinę, antriniam žaliai perdirbimui tinamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamasių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamasių dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Atsarginės dalyse

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsarginės dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Patarimas

Vamzdžio ilgintuvą galite naudoti su visais „Kärcher“ priedais.

Правила безпеки

  Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- **Зверніть увагу на інструкцію по використанню Вашого очищувача високого тиску.**
- **Після того як Ви встановили очищувач T-Racer на поверхні, яку треба очистити, випустіть струмінь з пістолета високого тиску.**
- **Під час прибирання поряд з людиною, яка прибирає, не повинно знаходитися жодної сторонньої особи.**
- **Обережно віддача! Забезпечте надійне положення та добре тримайте розпилювач високого тиску та трубку для видовження або держак.**
- **Після закінчення прибирання вимкніть очищувач. При роботі з очищувачем T-Racer відокреміть додатковий розпилювач.**
- **Максимальна температура нагрівання води 60 °C (дотримуйтесь інструкції по використанню очищувача)**

Опис пристрою

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

→ Див. стор. 2, малюнок 1

- 1 Кожух
- 2 Ручка
- 3 Поворотне руків'я "Power" (для регулювання висоти форсунок)
- 4 Ножний вимикач очищення країв
- 5 Ножний вимикач очищення поверхонь
- 6 Щиткове з'єднання з запобіжником
- 7 Подовжуvalльні трубки (2 штуки)
- 8 Ручка ротора
- 9 Зелена форсунка високого тиску
- 10 Форсунка високого тиску

Символи на пристрої



Обережно!

При використанні не торкатися краю приладу!

Правильне застосування

Пристрій T-Race придатний для прибирання підлог та стін різними типами поверхонь, такими як дерево, пластмаса, бетон, кахель та натуральний камінь. Використовуйте T-Racer тільки в домашньому хазяйстві.

Застосування

Примітка: При роботі пристрою в режимі всмоктування обов'язково використовуйте відповідний фільтр для води фірми KAERCHER (номер для замовлення :4.730-059.0).

Прибирайте поверхню підлоги

Встановіть T-Racer з подовжуvalальними трубками на розпилювач.

→ Малюнок 2

- 1 Скріпіти болтами обидві труби для видовження.
- 2 Притиснути подовжуvalальну трубку до штикового з'єднання T-racer.
- 3 Потім повернути на 90° до клацання.
- 4 Закрутіть запобіжник.

→ Малюнок 3

- 1 Вставити подовжуvalальну трубку в штикове з'єднання високонапірного пістолета-розпилювача.
 - 2 Потім повернути на 90° до клацання.
 - 3 Закрутіть запобіжник.
- Установити параметри поворотного руків'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.

Вказівки

- Попередньо прибрати відкриті поверхні перед використанням очищувача T-Racer, щоб уникнути пошкодження форсунок.
- **T-Racer не призначено для стирання або сильного тертя!**

Увага!

→ Малюнок 4

Не спрямовуйте у вільні кути!

Очистити поверхні стін

Закріпити T-Racer прямо на розпилювачі високого тиску.

→ Втисніть щиткове з'єднання очищувача в сполучний елемент розпилювача та поверніть на 90°, щоб він зафіксувався.

→ Закрутіть запобіжник.



→ Малюнок 5

Коли миєте стіни, завжди тримайте очищувач за держак.

→ Установити параметри поворотного руків'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.

Елементи керування

Поворотне руків'я "Power"

За допомогою поворотного руків'я "Power" змініти відстань від форсунок високого тиску до поверхні, яку треба очистити.

Міцні поверхні (наприклад, кахель, бетон, камінь)

→ Малюнок 6

Установити значення "MAX" поворотного руків'я "Power".

Для ефективного очищення затверділого бруду.

Чутливі поверхні (наприклад, дерево)

→ Малюнок 7

Установити значення "MIN" поворотного руків'я "Power".

Для делікатного очищення чутливих поверхонь.

Ножний вимикач очищення поверхонь

→ Малюнок 8

Для звичайного очищення поверхонь нажати на ножний вимикач очищення поверхонь.

Струмінь води виходить із обох форсунок високого тиску, розташованих у ручці ротора.

Ножний вимикач очищення країв

→ Малюнок 9

Для очищення країв та кутів нажати на ножний вимикач очищення країв.

Струмінь води виходить із зелених форсунок високого тиску.

Допомога у випадку неполадок

Очищувач не створює тиск і не пульсус.

→ Зніміть форсунки, перевірте, чи немає на них пошкоджень, промийте очищувач чистою водою та знову встановіть форсунки.

Очистка форсунки високого тиску

→ Малюнок 10

- 1 Від'єднайте зажими.
- 2 Зняти форсунку високого тиску. Промити форсунку високого тиску чистою водою, замінити, якщо необхідно.
- 3 Установити форсунку.
- 4 Встановіть зажим.

Загальні вказівки

Захист навколошнього середовища

Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.

Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

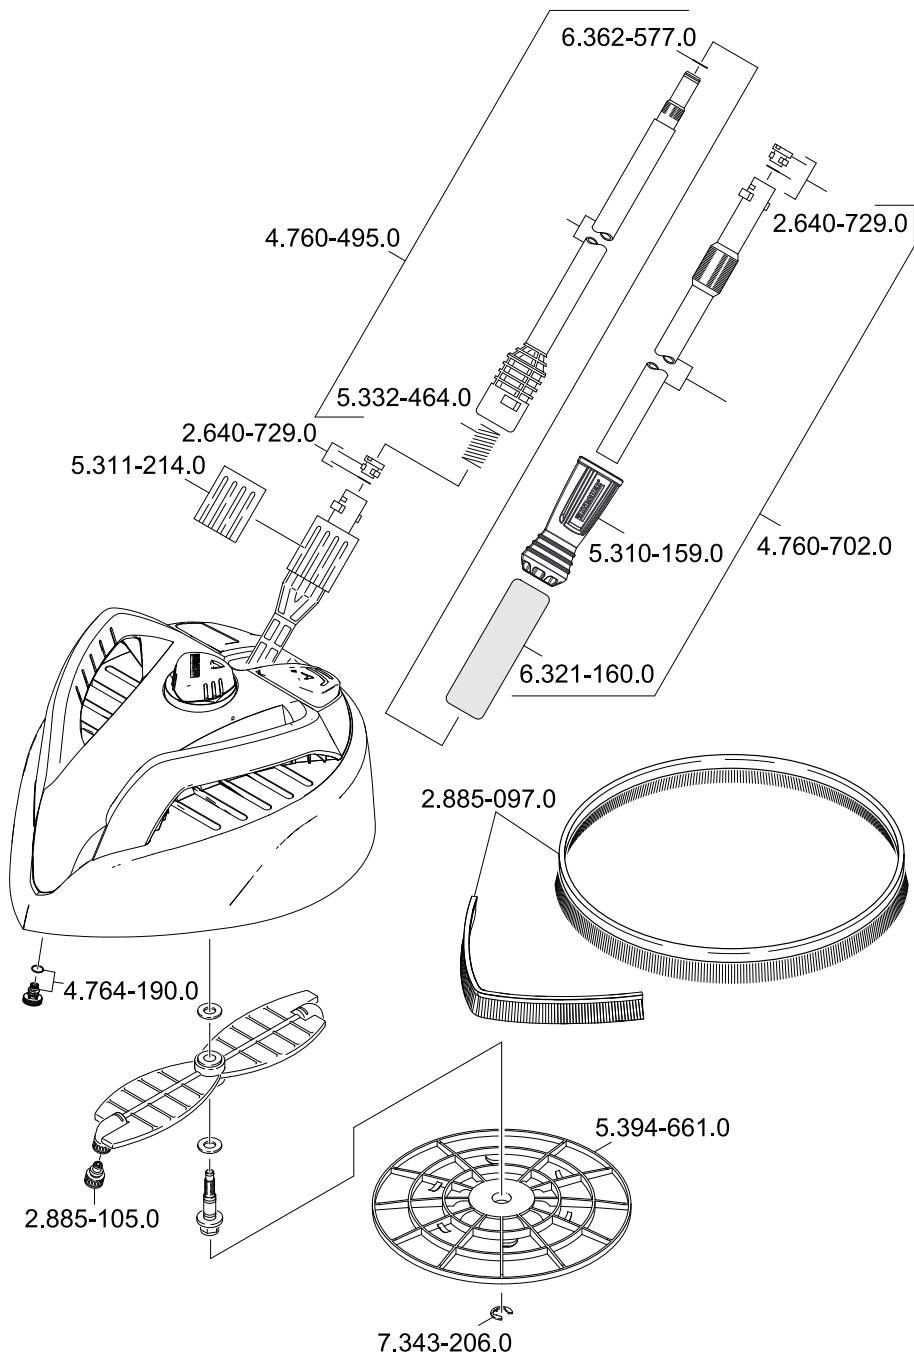
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Порада

Труби для видовження можна використовувати з будь-якими запчастинами фірми KAERCHER.



A Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Lichtblaustraße 7 1220 Wien T (01) 250 600	FIN Kärcher OY Yrittäjäntie 17 01800 Klaukkala T 0207 413 600	N Kärcher AS Stanseveien 31 0976 Oslo T 24 17 77 00	SGP Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd. 5 Toh Guan Road East #01-00 Freight Links Express Distripark Singapore 608831 T 6897-1811
AUS Kärcher Pty. Ltd. 40 Koornang Road Scoresby VIC 3179 T (03) 9765 - 2300	GB Kärcher(UK) Limited Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX16 1TB T 01295 752 200	NL Kärcher BV Postbus 474 4870 AL Etten-Leur T 0900-33 444 33	SK Kärcher Slovakia, s.r.o. Beniakova 2 94901 Nitra T 037 6555 798
B / LUX Kärcher N.V. Industrieweg 12 2320 Hoogstraten T B: 0900 10027 LUX: 0032 900 10027	GR Kärcher Cleaning Systems A.E. 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str. 13671 Acharnes T 210 - 2316 153	NZ Karcher Limited 12 Ron Driver Place East Tamaki, Auckland T (09) 274-4603	TR Kärcher Servis Ticaret A.S. 9 Eylül Mahallesi 307 Sokak No. 6 Gazimier / Izmir T (0232) 252-0708
BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda. Av. Prof. Benedicto Montenegro 419 CEP 13.140-000 - Paulínia - SP T 0800 176 111	H Kärcher Hungária Kft Tormásréti ut 2. 2051 Bataiaborág T (023) 530 640	P Neoparts - Com. e Ind. Automóvel, S.A. Av. Infante D. Henrique, Lote 35 1800-218 Lisboa T 218558300	TWN Karcher Limited 5F/6. No.7 Wu-Chuan 1st Rd Wu-Ku Industrial Zone Taipei County T (02) 2299-9626
CDN Kärcher Canada Inc. 6975 Creditview Road Unit #2 Mississauga, Ontario L5N 8E9 T 1-800-465-4980	HK Kärcher Limited Unit 10, 17/F. APEC Plaza 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon T (02) 357-5863	PL Kärcher Sp. z o.o. Ul. Stawowa 140 31-346 Kraków T (012) 6397-222	UA Kärcher Ukraine Kilzeva doroga, 9 03191, Kyiv T (044) 594 75 75
CH Kärcher AG Industriestraße 16 8108 Dällikon T 0844 850 863	I Kärcher S.p.A. Via A.Vespucci 19 21013 Gallarate (VA) T 848 - 99 88 77	PRC Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd. Part B, Building 30, No. 390 Ai Du Road Shanghai Waigaoqiao 200131 T (021) 5046-3579	UAE Karcher FZE Jebel Ali Free Zone RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai T (04) 8836-776
CZ Kärcher spol s r.o. Modletice č.p. 141 251 01 Říčany u Prahy T 0323 606 014	IRL Karcher Limited 12 Willow Business Park Nangor Road Clondalkin Dublin 12 T (01) 409 77 77	RO Karcher Romania s.r.l. Sos. Odaii Nr. 439 013606 Bucureşti T 032709001	USA Alfred Kärcher, Inc 2170 Satellite Blvd Suite 350 Duluth, GA 30097 T 678-935-4545; 877-527-2437
D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Service-Center Gissigheim Im Gewerbegebiet 2 97953 Königheim-Gissigheim T (07195) 903 2065	KOR Karcher Co. Ltd. (South Korea) Youngjae B/D, 50-1, 51-1 Sansoo-dong, Mapo-ku Seoul 121-060 T 032-465-8000	RUS ООО «Керхер» 109147, Москва ул. Таганская, д.34, стр.3 T +7 495 228 39 45	ZA Kärcher (Pty.) Limited 144 Kuschke Street Meadowdale Edenvale 1614 T (011) 574-5360
DK Kärcher Rengöringssystemer A/S Geijhavérgård 5 6000 Kolding T 70 206 667	MAL Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd. No. 8, Jalan Serindit 2 Bandar Puchong Jaya 47100 Puchong, Selangor T (03) 5882 1148	S Kärcher AB Tagenevägen 31 42502 Hisings-Kärra T (031) 577-300	
E Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Truela 6-7 08400 Granollers (Barcelona) T 902 170 068	MEX Kärcher México, SA de CV Av. Gustavo Baz No. 29-C Col. Naucalpan Centro Naucalpan, Edo. de México C.P. 53000 México T 01 800 024 13 13		 KÄRCHER® www.kaercher.com