

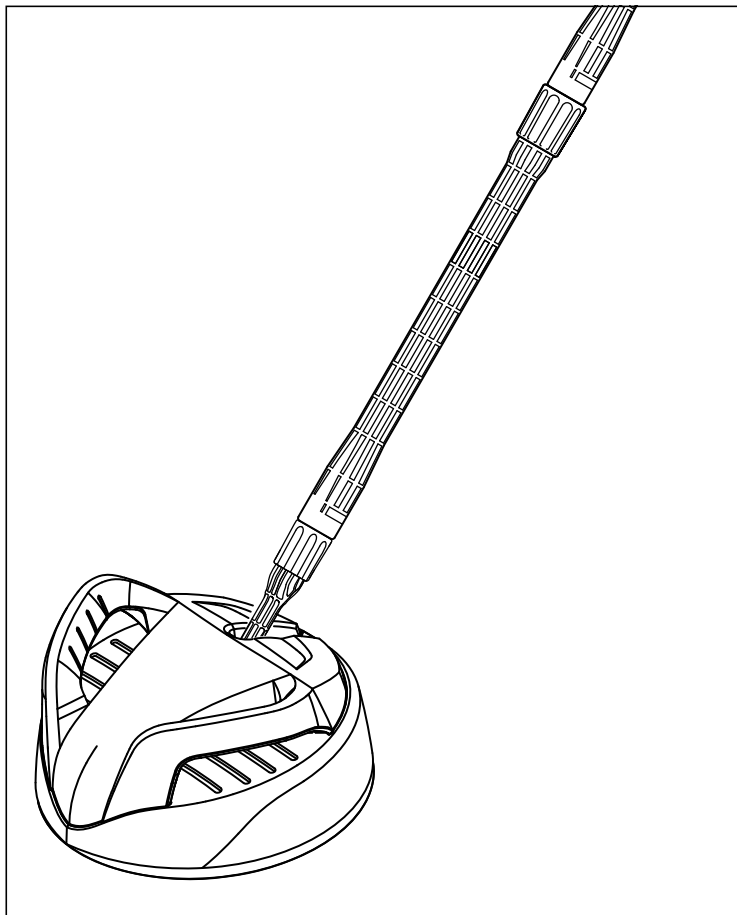
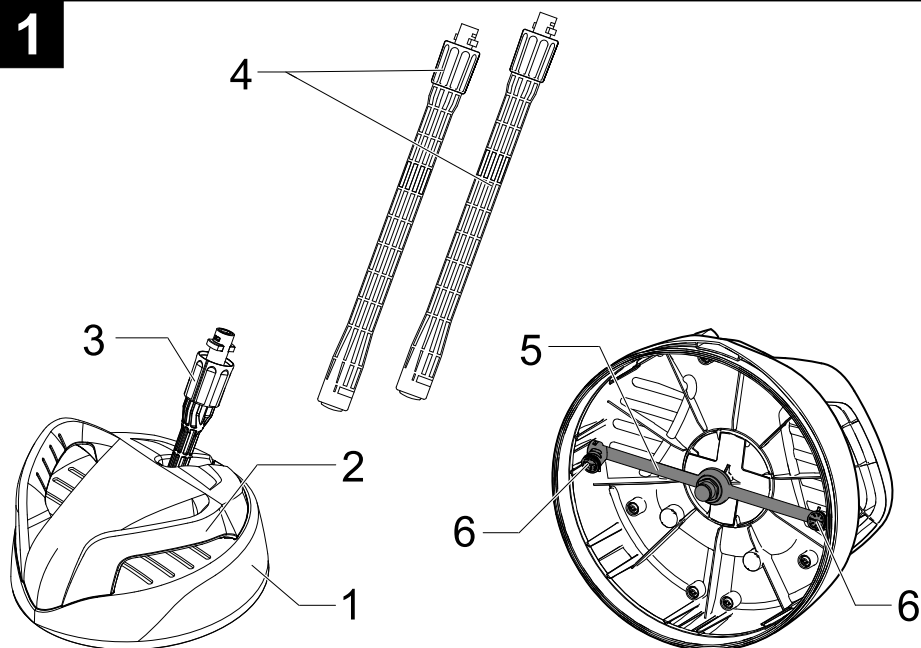
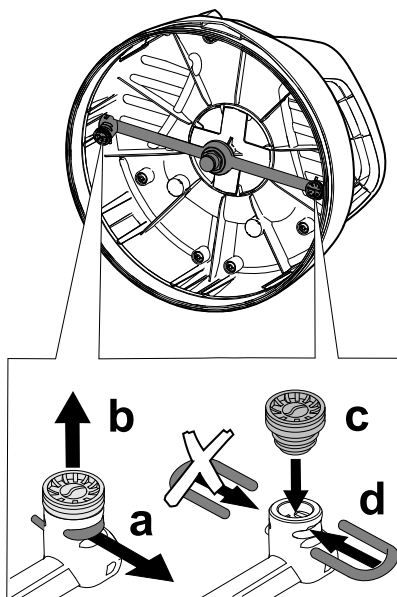


لعربية

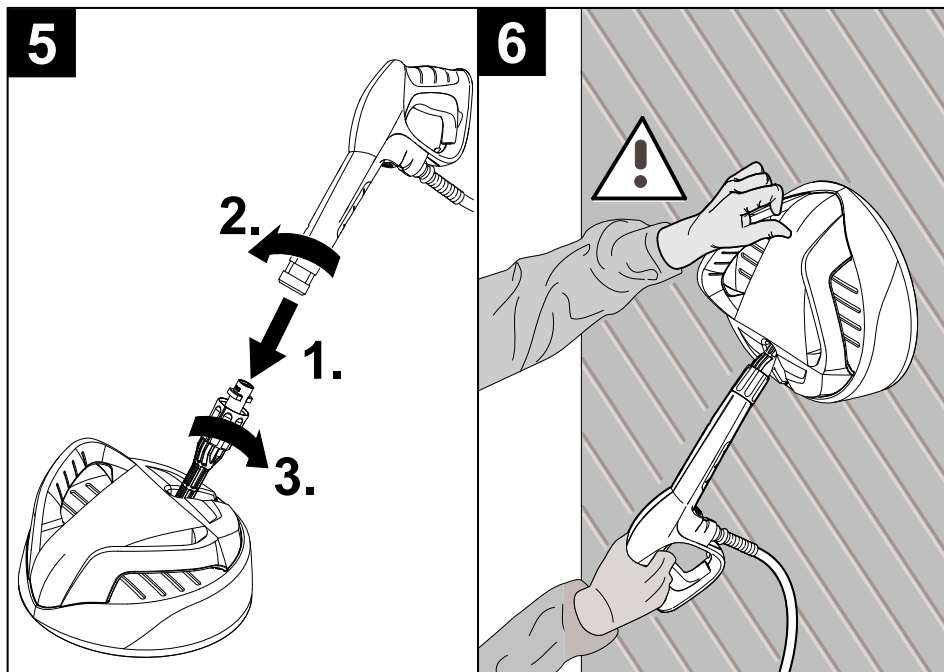

1**2**

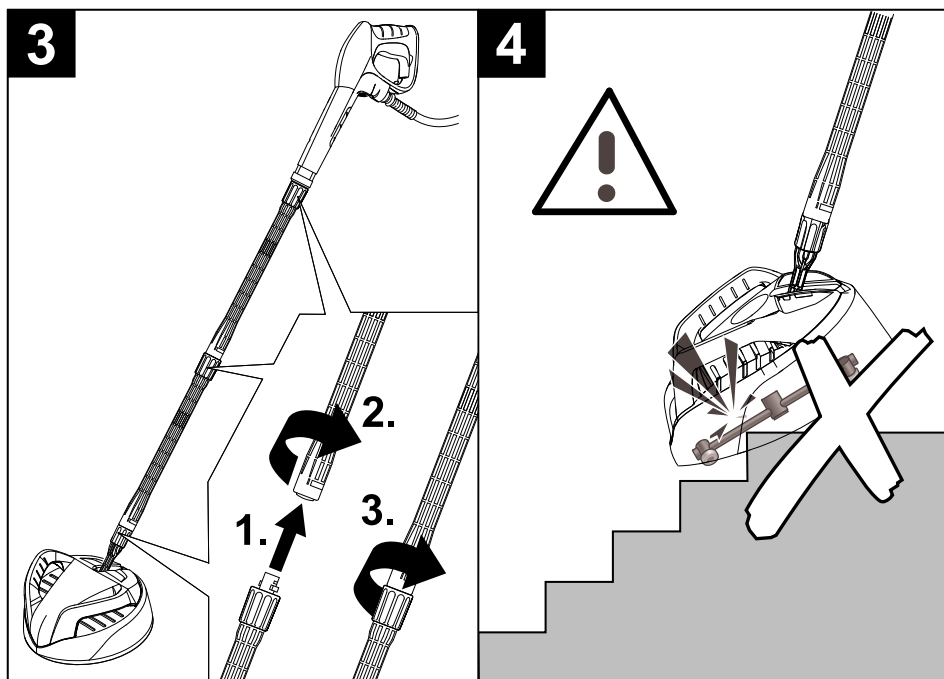

إرشادات عامة

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. برجاء عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

نصيحة

يمكنك استخدام مواسير التطويل مع كل الملحقات التكميلية من كيرشر.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. سنجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

العناية

قم بتنظيف الجهاز بعد استخدامه بواسطة قطعة قماش رطبة.

احترس

صورة 4

لا تتحرك بالعربة فوق الأركان والحواف غير المدعومة.

تنظيف أسطح الجدران

قم ب تثبيت عربة السباقي المصممة على شكل حرف T بمسدس الضغط العالي مباشرة.

صورة 5

1. اضغط الوصلة المسمارية الموجودة بجهاز Racer-T في الوصلة الموجودة بمسدس الضغط العالي.
2. وبعد ذلك قم بإدارتها بزاوية مقدارها 90 درجة إلى أن تثبت.
3. قم بإحكام ربط جلبه التثبيت عن طريق إدارتها.

احترس

صورة 6

أمسك جهاز Racer-T دائماً من المقبض عند تنظيف أسطح الحوائط.

المساعدة عند حدوث أعطال

- جهاز التطبيق بالضغط العالي لا ينشأ أي ضغط أو ينبض. .
- قم بفك منافث الضغط العالي وافحصها من حيث وجود أية اضرار بها، واشطف عربة السباقي المصممة على شكل حرف T جيداً بالماء النقي ثم أعد تركيب منافث الضغط العالي مرة أخرى.

تنظيف منفث الضغط العالي

صورة 2

- a) اخلع المشبك.
 - b) أخرج منفث الضغط العالي.
- قم بتنظيف منفث الضغط العالي بالماء النقي، وقم بتغييره عند اللزوم.
- c) قم بتركيب منفث الضغط العالي.
 - d) قم بتركيب المشبك.

إرشادات السلامة

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم،

ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

- احرص على مراعاة إرشادات السلامة الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط العالي.
- لا تقم بإطلاق شعاع الضغط العالي بمسدس الضغط العالي إلا بعد أن تتواجد عربة السباق المصممة على شكل حرف T على سطح التنظيف.
- يجب عدم تواجد أي أشخاص آخرين بالقرب من رأس التنظيف.
- احترس من ارتداد الجهاز إلى الخلف! يجب تحقيق الثبات الجيد وتثبيت مسدس الضغط العالي بماسورة التطويل أو المقبض بصورة جيدة.
- بعد انتهاء عملية التنظيف يجب إيقاف تشغيل جهاز التنظيف بالضغط العالي. في حالة القيام بأية أعمال على عربة السباق المصممة على شكل حرف T يجب أيضاً فصل هذه العربة من مسدس الضغط العالي.
- تبلغ أقصى درجة حرارة للماء 60 درجة مئوية (احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط العالي الخاص بك).

الرموز الموجودة

خطراً



أثناء العمل لا تمسك عربة السباق المصممة على شكل حرف T من أسفل حافتها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

تعتبر Racer-T مثالية لتنظيف أسطح الأرضيات والحوائط ذات الأسطح المختلفة مثل البلاستيك

والخرسانة والبلاط والحجر الطبيعي. استخدم T-Racer فقط في أغراض التنظيف المنزلية.

وصف الجهاز

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. برجاء إخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

• انظر صفحة 2، صورة 1

1. جسم الجهاز
2. مقبض
3. وصلة سنانة بجلية تثبيت
4. ماسورة التمديد (2 قطعة)
5. ذراع دوار
6. منفث الضغط العالي

الاستخدام

إرشاد : عند الشفط باستخدام جهاز التنظيف بالضغط العالي يجب أيضاً استخدام فلتر الماء من كيرشر (رقم الطلب: 4.730059.0).

تنظيف أسطح الأرضيات

قم بتثبيت Racer-T بمسدس الضغط العالي باستخدام مواشير تمديد.

• صورة 3

1. اضغط ماسورة التمديد في الوصلة المسمارية الموجودة في Racer-T.
 2. وبعد ذلك قم بإدارتها بزاوية مقدارها 90 درجة إلى أن تثبت.
 3. قم بإحكام ربط جلبة التثبيت عن طريق إدارتها.
- كرر هذه العملية مع الوصلتين الأخريتين.

إرشادات للتنظيف

- قم بكس الأماكن المكشوفة قبل استخدام عربة السباق المصممة على شكل حرف T للحيلولة دون تعرض المنافث للضرر.
- عربة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحك أو الدعك.



