

Service + Beratung beim Kärcher-Fachhändler:

SBR Höllwarth GmbH

Lise-Meitner-Straße 6

71364 Winnenden

Tel.: 07195 / 957 66 44

Fax: 07195 / 957 66 45

Web: www.SBR-Hoellwarth.de


Shop: www.SBR24.de



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



BRC 30/15 C

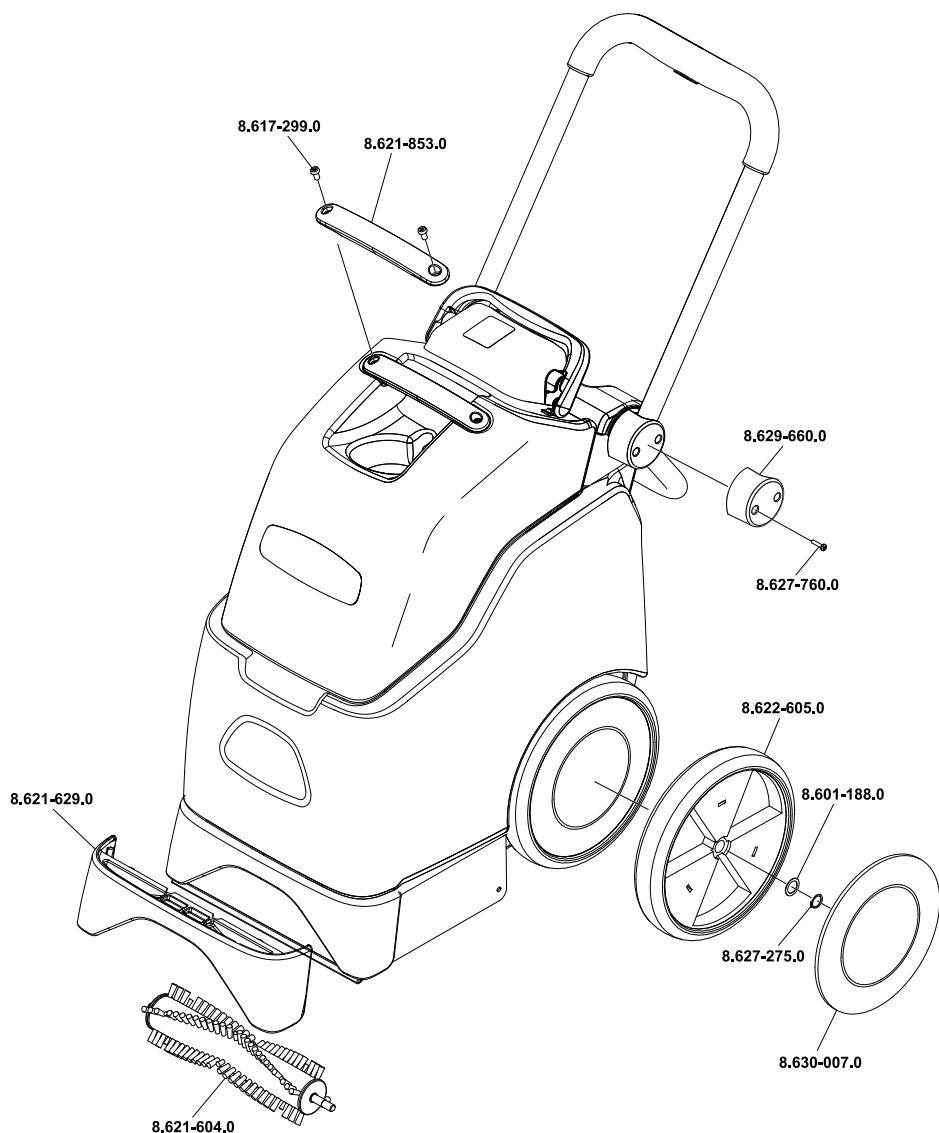

قطع الغيار

- يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار التي تصدرها الشركة المنتجة.
- الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.
- ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداماً.
- يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.kaercher.com في قسم الخدمات.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المخصصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

60	درجة منوية	درجة حرارة الماء القصوى
الشفط		
46	لتر/ثانية	قدرة الشفط، كمية الهواء
30,2	كيلو باسكال	قدرة الشفط، الضغط المنخفض
المقاييس والأوزان		
100	م/ساعة	السعنة النظرية للسطح
17/15	لتر	ساعات كل من خزان المياه النقية وخزان المياه المتتسخة
920	مم	الطول
360	مم	العرض
750	مم	الارتفاع
52	كجم	وزن التشغيل النموذجي
4/2 ابعاثات الضوضاء		
77	ديسيبل (أ)	مستوى ضغط الصوت (EN 60704-1)
اهتزازات الجهاز		
1,7	م/ثانية ²	(ISO 5349)

الفرشاة لا تدور.

- اضبط مفتاح الجهاز على وضع التشغيل العادي.
- أعد ضبط مصهر محرك الفرشاة الموجود بلوحة التحكم.
- افحص سير نقل الحركة، وقم بتغييره إذا لزم الأمر.

السجاداة تصبح مبتلة للغاية

- قم بتركيب فوهة جديدة بدلاً من الفوهة المستهلكة (انظر "أعمال الصيانة/تغيير الفوهة").

البيانات الفنية

القدرة		
/240...220 50~1	فولت/هير تر	الجهد الكهربائي الاسمي
IPX4		نوع الحماية
1300	واط	متوسط استهلاك الطاقة
1130	واط	قدرة محرك الشفط
76	واط	قدرة محرك الفرشاة
فرش التنظيف		
260	مم	عرض مساحة العمل
65	مم	قطر الفرشاة
1650	دقيقة /1	عدد لفات الفرشاة
0,4	ميجاباسكا ل	ضغط مضخة مادة التنظيف
1,4	لتر/دقيقة	كمية التدفق لمضخة مادة التنظيف

لا يُسمح بفحص الأجزاء الكهربائية وإصلاحها إلا لدى مركز خدمة عمالء معتمد. في حالة حدوث أعطال لم يرد ذكرها في هذا الفصل وإذا ساورك أي شك حيال حدوث آية أعطال وعند وجود تشيه صريح يرجى التوجه إلى أحد مراكز خدمة العمالء المعتمد.

الجهاز لا يعمل

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.
- قم بمراجعة مصدر المبن.

محرك الشفط لا يدور

- أعد ضبط مصدر توربين الشفط الموجود بلوحة التحكم.


قوية الشفط غير كافية

- قم بتنظيف قضيب الشفط.
- افحص وسيلة احكام الغطاء القبي أو قم بتنظيفها أو تغييرها.
- قم بتسفير خزان المياه المتسخة.
- قم بتركيب خرطوم الشفط بشكل صحيح في الغطاء القبي.
- تحقق من عدم وجود تلفيات بخرطوم الشفط.

عدم خروج الماء من الفوهة

- اضبط مفتاح الجهاز على وضع التشغيل العادي.
- املا خزان المياه النقي بماء ساخن (درجة حرارته 60 ° م كحد أقصى) ثم اشطف الفوهة. قم بتغيير الفوهة إذا لزم الأمر (انظر "أعمال الصيانة/تغيير الفوهة").
- قم بملء خزان الماء النقي.
- قم بتنظيف المصفاة الموجودة في خزان المياه النقية.

- قم بفك مسامير رأس التنظيف الموجودة بيساراً ويميناً.
- اخلع رأس التنظيف.

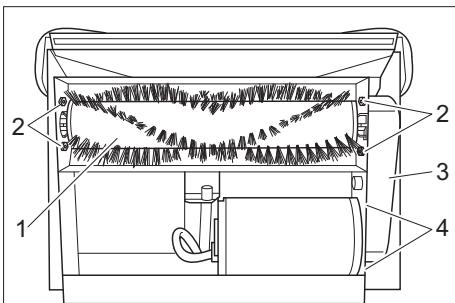

- بكرة الفرشاة
- مسامير محمل الفرشاة
- غطاء السير المنسن
- صوماميل ثبيت المحرك
- قم بفك مسامير غطاء السير المنسن ثم اخلع الغطاء.
- قم بحل صوماميل ثبيت المحرك وحرك المحرك ناحية الفرشاة.
- اخلع السير المنسن.
- قم بحل الخابور الملول لبكرة السير المنسن الموجودة بالفرشاة ثم اخلع بكرة السير المنسن.
- قم بفك مسامير محمل الفرشاة واخلع المحمل من عمود إدارة الفرشاة.
- ارفع نهاية محرك بكرة الفرشاة من العلبة واتخلع الجانب المقابل من المحمل.
- قم بتركيب فرشاة جديدة بترتيب عكسي لخطوات الفك.

المساعدة عند حدوث اختلالات


خطر
خطر الإصابة نتيجة التعرض لصدمة كهربائية.
قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الكهربائي.

تكون الفرش متآكلة إذا كان الشعر الخشن له نفس طول الشعر الخشن الدليلي الأصفر.

أعمال الصيانة

تغيير المنفث

- قم بتنزير خزانى المياه النقيه والمتسخه.
- اقلب الجهاز الى الخلف واجعله يثبت على السنادة الدفعية.
- قم بفك مسامير رأس التنظيف الموجودة يساراً ويميناً.
- اخلع رأس التنظيف.

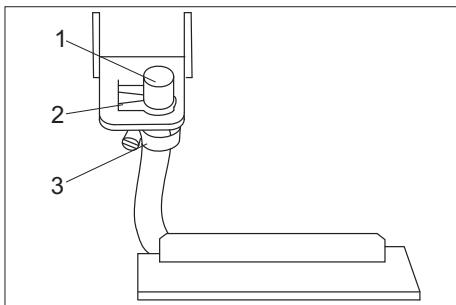

- فوهة
- مشبك تثبيت
- مشبك خرطوم
- اخلع مشبك التثبيت من الجانب.
- اخلع الفوهة من لوح التثبيت بجدتها الى الخلف.
- افتح مشبك الخرطوم واخلع الفوهة من الخرطوم.
- قم بتركيب فوهة جديدة في الخرطوم.
- اعد التركيب بترتيب عكسي لخطوات الفك.

المحوطه

عند تركيب الفوهة في لوح التثبيت يجب مراعاة المحاذاة الصحيحة للفوهة.

تغير الفرشاة

- قم بتنزير خزانى المياه النقيه والمتسخه.
- اقلب الجهاز الى الخلف واجعله يثبت على السنادة الدفعية.

- استخدم السنادة الدافعة في تحريك الجهاز.

- عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقاً للتعليمات السارية ذات الصلة.

التخزين

تحرس

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بتخزينه.
لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

العناية والصيانة

تحظر

خطر الإصابة نتيجة التعرض لصدمة كهربائية.
قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الكهربائي.

الفترات الفاصلة للصيانة

يومياً قبل الاستخدام

- افحص كابل الشبكة وكابل التمديد والخراطيم قبل كل عملية تشغيل من حيث وجود أضرار بها.
- افحص شكل الرش الخاص بالفوهة.

تحرس

خطر التعرض للضرر، إذا كانت الفوهة مسدودة، لا تتطفها أبداً باستخدام سلك أو إبرة، ولكن اشطفها بالماء الساخن (انظر "المساعدة عند حدوث اختلالات")

كل 25 ساعة تشغيل

- تحقق من عدم وجود تلفيات بالخراطيم وعنصر الإحكام. قم بـ"تغير الأجزاء التالفة لدى خدمة العملاء".
- افحص الفرشاة من حيث التآكل، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

أضف مزيل الرغاوي 761 RM إلى خزان المياه المتسخة.

إيقاف التشغيل

- اضبط مفتاح الجهاز على الوضع "OFF".
- قم بتفريغ خزان المياه المتسخة.
- أخلع خرطوم تصريف المياه النقية من حلة الخرطوم وقم بتصريف محلول التنظيف.

تنظيف الماكينة

- املأ خزان المياه النقية بحوالي 2 لتر من الماء الساخن (درجة حرارته 60 °م كحد أقصى) واشطف نظام الرش بالضغط على زر محلول التنظيف.
- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- أخلع خرطوم تصريف المياه النقية من حلة الخرطوم وقم بتصريف محلول التنظيف.
- قم بتنظيف مصفاة خزان المياه النقية ومصفاة الغطاء القبي.
- اشطف خزان المياه المتسخة بمياه صافية.
- اقلب الجهاز إلى الخلف وقم بتنظيف رأس التنظيف وقضيب الشفط.

الحماية من التجمد

في حالة خطر التجمد:

- قم بتفريغ خزان المياه النقية والمتسخة.
- قم بتخزين الجهاز في مكان محمي من الصقيع.

النقل

احتراس

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعي وزن الجهاز عند القيام بنقله.

• قم بتوصيل قارنة خرطوم مادة التنظيف الموجود بالجهاز بخرطوم مادة التنظيف الخاص بالملحق التكميلي.

- اضبط مفتاح الجهاز على وضع العمل باستخدام الفوهة اليدوية - عندئذ يبدأ توربين الشفط في العمل.
- لرش محلول التنظيف اضغط على الدراع الموجود بالملحق التكميلي.

الاهم

عند خلع الملحق التكميلي يجب خلع المهاين من الجهاز أولاً حتى يتم خلق مخرج المياه الموجود بالجهاز.

توصية: اترك المهاين في خرطوم الملحق التكميلي.

ارشادات التنظيف

- قم برش المواقع الشديدة الاتساخ أولاً واترك محلول التنظيف يحقق مفعوله لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.
- دائمًا ابدأ العمل من النور إلى الظل (من النافذة إلى الباب).
- دائمًا ابدأ العمل من الأسطح التي تم تنظيفها إلى الأسطح التي لم يتم تنظيفها.
- كلما كانت السجادة أكثر حساسية (سجاد شرقي، سجاد البرير، سجاد بوليست)، وجب استخدام مادة تنظيف يتركيز أقل.
- يمكن للسجاد ذي الخلية المصنوعة من الخيش أن يتقلص عند التنظيف بالماء وأن ينزل الماء مصحوباً ببعض ألوانه.
- بعد تنظيف السجاد كثيف الوبر بالماء مر عليها في اتجاه الوبر (على سبيل المثال بالمقشة أو الفرشاة).
- لا تقم بالسير على الأسطح التي تم تنظيفها ولا تقم بوضع الأثاث عليها إلا بعد أن تجف حتى تتجنب إحداث مواضع ضاغطة أو أماكن صدأ.
- عند تنظيف أرضيات مغطاة بالسجاد تم غسلها بالشامبو أولاً، تظهر رغاوي في خزان المياه المتسخة. وفي هذه الحالة

افراج خزان المياه المتسخة

- إذا امتلا خزان المياه المتسخة بنسبة 3/4، اضبط مفتاح الجهاز على "OFF".
- حرك وسيلة تأمين الغطاء القبي إلى الأمام.
- اخلع خزان المياه المتسخة من الجهاز وقم بتفريغه.




احرص على مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بمعالجة المياه المتسخة.



إذا امتلا خزان المياه المتسخة بشكل زائد عن الحد، تسكب المياه المتسخة على السجادة مرة أخرى عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

العمل باستخدام ملحق تكميلي

يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية تضمن إمكانية تشغيل الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أخطاء.

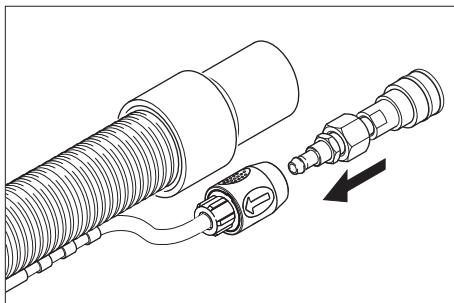

- قم بتوصيل المهاين المرفق بخرطوم مادة التنظيف الخاص بالملحق التكميلي.
- اخلع خرطوم الشفط من الغطاء القبي.
- قم بتركيب خرطوم الشفط الخاص بالملحق التكميلي - بدلاً من خرطوم الشفط - في الغطاء القبي.

من أجل الحفاظ على البيئة يجب أن يكون استخدام مواد التنظيف بحرص وبصورة رشيدة.

- أعد تركيب خزان المياه المتسخة في الجهاز.
- قم بتركيب الغطاء القبي على خزان المياه المتسخة وأضبط استواه.
- حرك وسيلة تأمين الغطاء القبي إلى الخلف.

الاستخدام

• قبل التنظيف، قم بشفط الاتساخات المحلول بمكنسة كهربائية.

- حرك وسيلة ثبيت السنادة الدفعية إلى الخارج وأضبط الارتفاع المطلوب للسنادة الدفعية ثم أعد غلق وسيلة التثبيت.
- أدخل القابس في المقبس.




خطر التعرض للضرر. قبل استخدام الجهاز افحص الشيء المطلوب تنظيفه في موضع غير ظاهر من حيث ثبات اللون ومقاومة المياه.



خطورة حدوث صدمة كهربائية. لا تترك سلك التوصيل الرئيسي يلامس الفرشاة الدوارة أو الوسادة الدوارة.


- اضبط مفتاح الجهاز على وضع التشغيل العادي، وقم بتشغيل توربين الشفط ومحرك الفرشاة.
- لرش محلول التنظيف اضغط على زر محلول التنظيف الموجود بالسنادة الدفعية.
- قم بالمرور فوق المساحة المطلوب تنظيفها في مسارات متداخلة. قم أثناء ذلك بسحب الجهاز إلى الخلف (لا تقم بدفعه).

لوحة التحكم

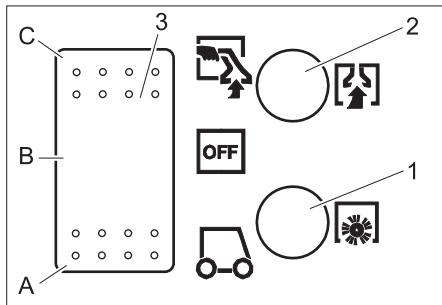

1. وسيلة تأمين محرك الفرشاة
2. وحدة تأمين محرك الشفط
3. مفتاح الجهاز
- (a) التشغيل العادي
- (b) OFF - الجهاز متوقف عن العمل.
- (c) العمل باستخدام الفوهة اليدوية

عناصر الاستعمال

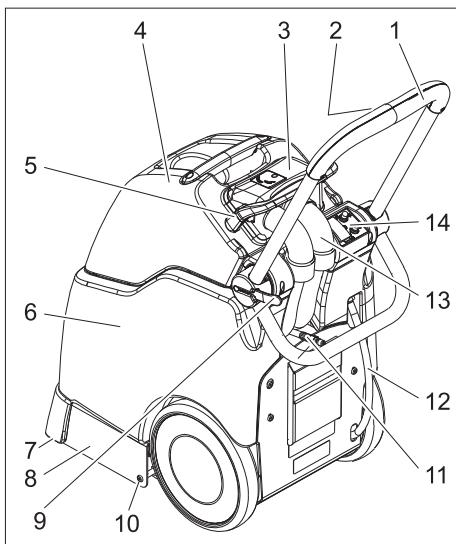

التشغيل

- حرك وسيلة تأمين الغطاء القبي إلى الأمام.
- اخلع خزان المياه المتسخة وضعه جانباً.
- املأ خزان المياه النقية بمياه صافية.
- لتحسين مستوى التنظيف أضف مادة تنظيف.

RM 764	مادة التنظيف السائلة
RM 761	إزالة الرغاوي

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى طلب شهادة بيانات المنتج وشهادة مواصفات السلامة DIN الخاصة بمادة التنظيف المستخدمة.

تحذير

خطر على الصحة، خطير التعرض للضرر. يجب مراعاة جميع الارشادات المرفقة بمواد التنظيف المستخدمة.

- .1 سنادة دفعية
- .2 زر محلول التنظيف
- .3 غطاء قبی
- .4 خزان المياه المتسخة
- .5 وسيلة تأمين الغطاء القبي
- .6 خزان المياه النقية
- .7 كمرة الشفط
- .8 رأس التنظيف
- .9 وسيلة شبت السنادة الدفعية
- .10 مسمار رأس التنظيف
- .11 قارنة خرطوم مادة التنظيف
- .12 خرطوم تصريف المياه النقية
- .13 خرطوم الشفط
- .14 لوحة التحكم

الاستخدام المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري
كجهاز تنظيف رطب للأرضيات المغطاة
بالسجاد طبقاً للشروط وتعليمات السلامة
الواردة في دليل الاستعمال هذا والدليل
المرفق الخاص بأجهزة التنظيف بالفرشة
وأجهزة التنظيف بالرش.

الوظيفة

يقوم الجهاز برش محلول تنظيف من خزان المياه النقية على السجاد المطلوب تنظيفها،
ويدمج محلول التنظيف في بكرة فرشاة
ويشفط الانساحات ومحلول التنظيف
المستهلك إلى خزان المياه المتتسخة.
يمكن عند الحاجة توصيل ملحق تكميلي (على
سبيل المثال فوهة يدوية).

 يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي
هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل
مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل
والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق
أو لأي مستخدم لاحق.

حماية البيئة

 المواد المستخدمة في التغليف قابلة
لإعادة التصنيع لذا لا تخلص من العبوة في
القمامة المنزلية ولكن قم بتزويذ مخصص
 إعادة تدوير القمامه بها.

ارشادات السلامة

قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة يجب
قراءة إرشادات الأمان رقم 59562510.


الرموز الواردة في دليل التشغيل

 **خطر**
للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة
وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب
في الوفاة.

 **تحذير**
لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى
إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

 **احتراس**
لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى
إصابات بسيطة أو تسبب في أضرار مادية.

BRC 30/15 C

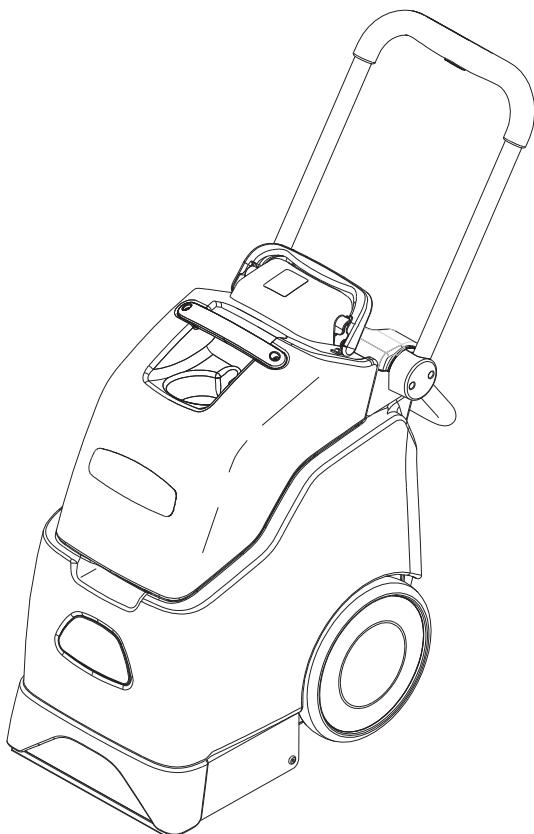

Register and win!
www.kaercher.com



59650950 06/13