

### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

## Inbetriebnahme

# 1

**A**


A Sprüh-/Saugschlauch an Gerät anschließen.

# 2

**A**

**B**


A Sprüh-/Saugschlauch an Krümmer anschließen.

B Krümmer mit dem Saugrohr verbinden.

C Saugrohr mit der Bodendüse verbinden.

## Betrieb

# 1

**A**

**B**


A Deckel des Frischwassertanks öffnen.

B Frischwasser / Tab inklusive wasserlöslicher Folie in den Frischwassertank geben. Reinigungslösung bis zur 1/1-Markierung (ca. 30 Liter) der Füllstandsanzeige in den Frischwassertank füllen.

# 2

**A**


A Deckel des Frischwassertanks wieder einsetzen.

# 3

**A**


A Befestigungsschrauben des Schubbügels lösen und Schubbügel verstellen.



## Betrieb

4



Bedienfeld

- 1 0/OFF
- 2 Betriebsart: Sprühen
- 3 Betriebsart: Saugen
- 4 Betriebsart: Sprühen/Saugen
- 5 Betriebsart: Sprühen/Saugen/Heizbetrieb
- 6 Betriebsart: Sprühen/Heizbetrieb
- 7 Betriebsart: Heizbetrieb

5



- A Zum Aufsprühen von Reinigungslösung, Hebel am Krümmer betätigen.
- B Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen (nicht schieben).


## Betrieb beenden

1



- A Gerät ausschalten, dazu Drehschalter auf 0/OFF stellen.
- B Haube entriegeln, dazu Tragegriff des Schmutzwasserbehälters um 90° hochklappen. Haube kann geöffnet werden.
- C Haube nach oben schwenken und an den Arretierungen einrasten.

2

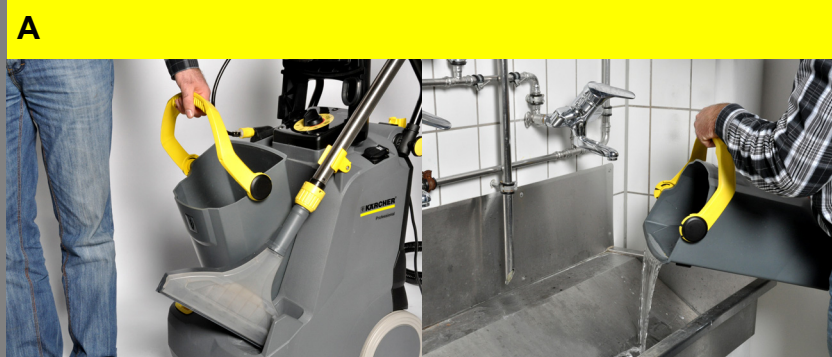


- A Schmutzwasserbehälter aus dem Gerät nehmen und entleeren.

3



- A Frischwassertank leersaugen.
- B Ablage für Bodendüse leersaugen und Gerät ausschalten.
- C Gerät in einem trockenen Raum aufbewahren.

4

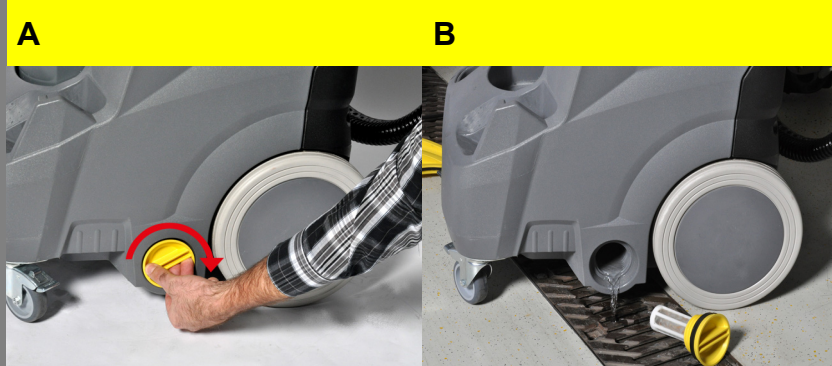

- A Frischwassersieb inkl. Deckel herausschrauben.
- B Wasser abfließen lassen.